



## Информационный лист 01 / 2011

**Новинка от HL**

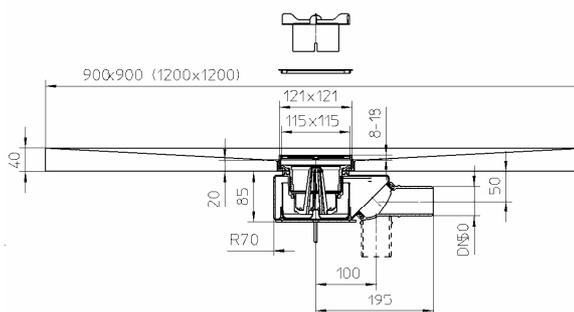

### **HL 523N Монтажная плита с НОВЫМ трапом с высокой пропускной способностью** **1,1 л/сек- горизонтальный выпуск и 1,35 л/сек – вертикальный выпуск**



### **Описание продукта**

В последнее время наблюдается тенденция к созданию безбарьерного пространства в душевой с использованием мощных душевых установок, для которых необходим СИФОН с высокой пропускной способностью. По этой причине с 1.04.2011 поступает в продажу изменённый душевой элемент HL523N, состоящий из монтажной плиты и НОВОГО сифона с высокой пропускной способностью.


#### **Особенности продукта:**

- **Пропускная способность** – горизонтальный выпуск: **1,1 л/сек** (раньше 0,5 л/сек)  
вертикальный выпуск: **1,35 л/сек** (раньше 0,5 л/сек)
- **Выпуск:** шаровой шарнир – плавная бесступенчатая настройка выпуска от горизонтального до вертикального положения, материал ПЭ, под раструбные трубы или сварка встык.
- **Размер:** DN50 (раньше DN40 и DN50)
- **Подрамник:** без изменений  
**Крепежный комплект для монтажа:** изменён для нового корпуса трапа
- **Вкладыш для сбора мелкого мусора:** препятствует засорению трубопровода.  
**Сифон:** вынимаемый, обеспечивает быстрый доступ к трубе
- **Уплотнительная прокладка:** Закрепляется на корпусе трапа для надёжного герметичного соединения сифона с монтажной плитой.
- **Монтажная плита:** без изменений
- **Монтажная высота:** без изменений

#### **Монтаж:**

Руководство по монтажу Вы найдете в упаковке или можете скачать с [www.hutterer-lechner.com](http://www.hutterer-lechner.com) – **downloads** – **информационный материал**

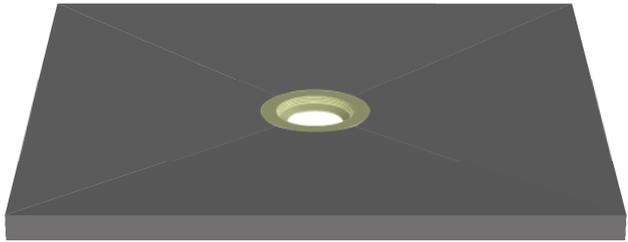

<p><b>HL0523N-90x90E</b> <b>(HL0523N-120x120E)</b> Монтажная плита 90x90см (120x120см)</p>	
<p><b>HL0523N.2E</b> Подрамник 121x121мм (ABS/CR), регулируется по высоте 8-18мм</p>	
<p><b>HL037N.1</b> Решётка 115x115мм из нержавеющей стали (1.4301), класс нагрузки - К3.</p>	
<p><b>HL0520.3E</b> Вкладыш для сбора мелкого мусора (ПП), высота гидрозатвора в сочетании с сифоном – 50мм</p>	
<p><b>HL0520.1E</b> Завинчивающаяся часть сифона (ПП), прижимная часть по норме от 6-24 мм, шаг резьбы – 3 мм</p>	

<p><b>HL01100D</b> Уплотнительная прокладка (каучук - SBR)</p>	
<p><b>HL0523.0E</b> Крепежный комплект для монтажа</p>	
<p><b>HL037N.0E</b> Опорные рамы (ABS)</p>	
<p><b>HL0520.0E</b> Монтажный ключ - заглушка (ПП)</p>	
<p><b>HL0520.2E</b> Сифон (каучук - SBR) эластичный и легко вынимаемый, материал устойчив к бытовым сточным водам</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Вспомогательные материалы:</b> HL523U-90x90 (-120x120), HL3120, HL3121, HL3123, HL3124, HL3125</li> <li>● <b>Упаковка:</b> в картоне</li> <li>● <b>Вес:</b> 5800г (9500г) / шт.</li> <li>● <b>Штрих-код:</b> HL523N- 90x90 - 9003076025947 HL523N-120x120 - 9003076025961</li> <li>● <b>Цены:</b> см. прейскурант</li> </ul>	

## HL523N Душевой элемент

Данные вычисленные по EN1253

