


Információs lap

HL635N Kontrollakna, szivárogtató szekrény teraszokhoz, kavicsolt tetőkhöz, zöldtetőkhöz műanyag kerettel és ráccsal



HL635N - kép

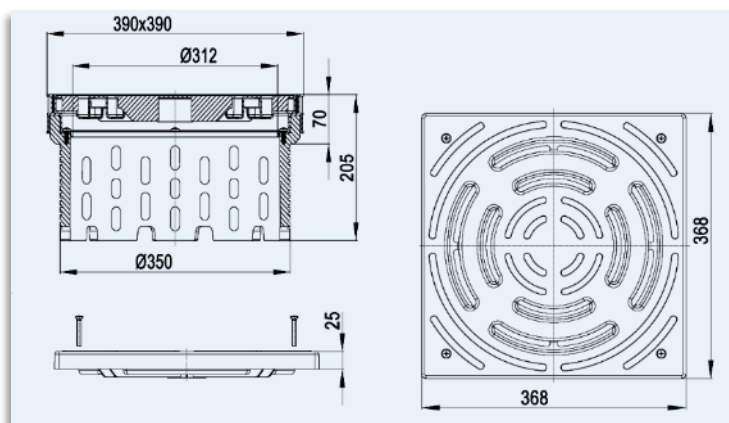

HL635N - rajz

A zöldtetők nemcsak optikailag vonzóbbak és javítják az életminőséget, hanem fontos hozzájárulást jelentenek természetünk és környezetünk védelméhez is. Segítik a víz tárolását a tetőn, kiszűrhető a zaj és a por, kiegyenlíthető a hőmérsékletkülönbség. Ezenkívül a zöldtetők élőhelyet biztosítanak a növényeknek és az állatoknak.


A zöldtetők tervezése és szerelése során alkalmazott vízelvezető rendszerekre szigorúbb követelmények vonatkoznak, mint a klasszikus tetőszerkezetek esetén. A lapostetők, zöldtetők lefolyóitól távol kell tartani a termőréteg alkotóelemeit, lombot és kavicsot, hogy biztosítva legyen az esővíz folyamatos és megfelelő elvezetése.

Az új HL635N kontrollakna biztonságos és könnyű hozzáférést, tisztítási-, karbantartási lehetőséget biztosít minden tető- és teraszlefolyóhoz. A kontrollakna test fűrészszel könnyen méretre vágható, amit ezután a lefolyó lombkosara fölé helyezünk el. Az szivárogtató akna magassága 205 mm. Ezért hosszabbítás nélkül is elég magas lehet az intenzív zöldtetőkhöz. Azonban ennél magasabb termőrétegek esetén az akna a 150mm magasságú HL636N toldógyűrűk segítségével tovább magasítható. Így az akna magassága tetszőleges szintig növelhető. A kamra oldalán található tágas nyílások garantálják, hogy a vízzállító felületen hatékony vízelvezetés valósuljon meg.


A HL635N kontrollakna csavarral rögzíthető műanyag ráccsal van kerül szállításra. Ez a modell kifejezetten a zöld- és kavicsolt lapostetőkre, teraszokra alkalmas. A HL635N.0 (rács nélküli modell) a HL0635N.2 horganyzott acél ráccsal kombinálva nagy teherbírású területeken használható (L15, max. 1,5t). A HL0635N.3 egy perforáció nélküli műanyag fedlap, amelyet például retenciós tetőkre terveztek.

Examples


**Intenzív zöldtető
szivárogtató-,
kontrollaknával**

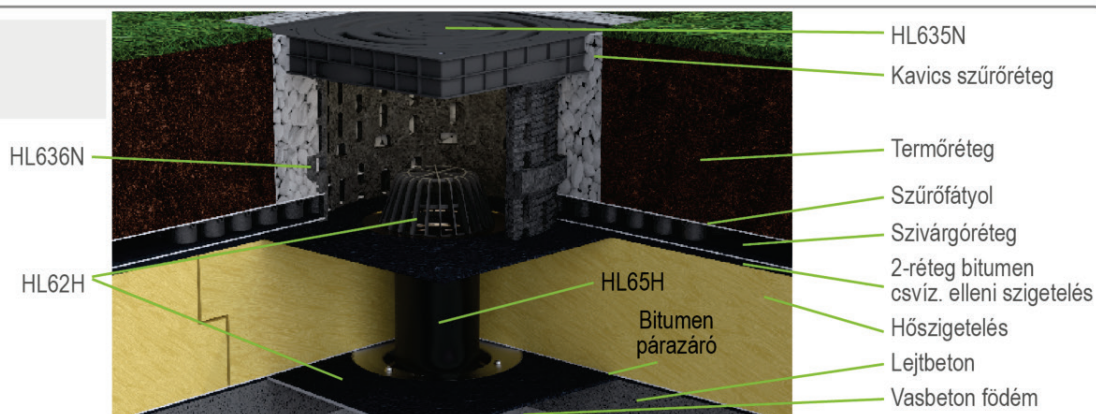


**Kavicságyba fektetett
lapburkolat szivárgó-,
kontrollaknával**

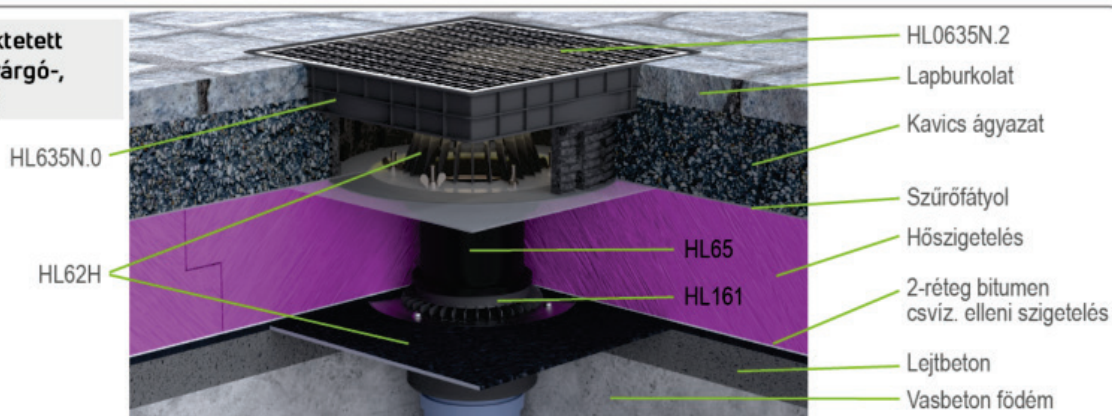

**Intenzív zöldtető
szivárgó-,
kontrollaknával**

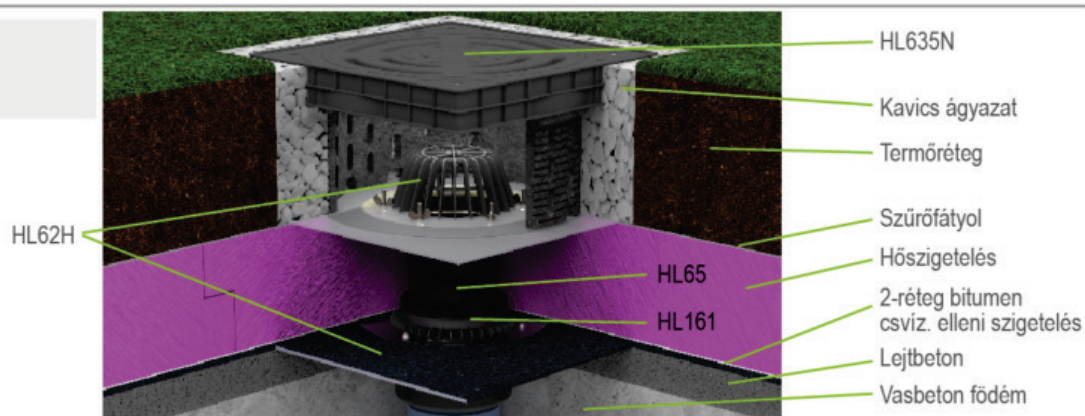


**Intenzív zöldtető
kontrollaknával
véstúlfolyóval**

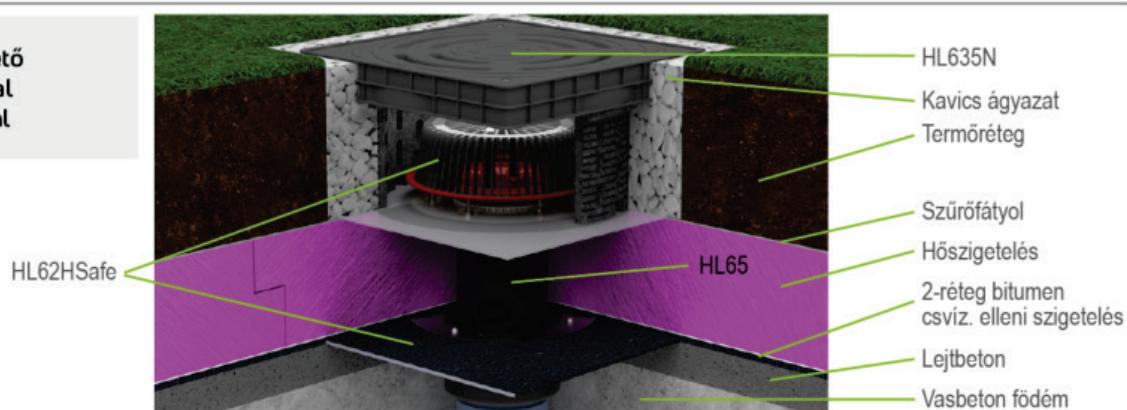

HL635N Szivárgó-, kontrollakna zöldtetők, kavicsolt lapostetők, teraszok lefolyóihoz**HL635N.0** Szivárgó-, kontrollakna zöldtetők, kavicsolt lapostetők, teraszok lefolyóihoz rács nélkül**Adatok**


Magasság	70 -205 mm
Anyag	EPS-230 / PP
Méretek	Keret külső mérete: 390 x 390 mm Lefolyórács: 368 x 368 x 25 mm, 4 x csavarozható, nyakrész Ø: 350 mm
Terhelhetőségi osztály	Műanyag lefolyórács K3 (300 kg)
Szabvány	DIN 1986-3
További információ	Zöldtetők, kavicsolt tetők és teraszok lefolyóinak könnyű hozzáféréséhez, karbantartásához

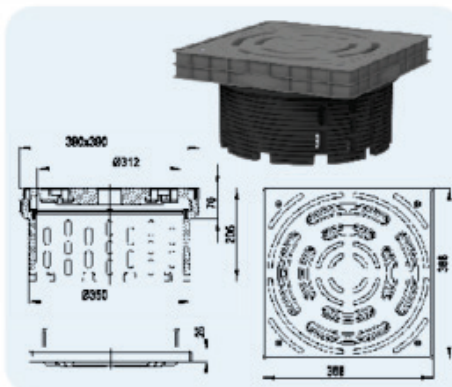

HL szám	Súly	Fedél	EAN	db/csom
635N	2151 g	van	+032228	1
635N.0	1178 g	nincs	+032389	1

HL636N Magasítóelem a HL635N szivárgótető-, kontrollaknához**Adatok**


Magasság	25 - 150 mm
Anyag	EPS-230
Méretek	Lásd a rajzot
Szabvány	DIN 1986-3
További információ	Külgyűrűn szerűen egymásra illeszthető elem a HL635N kontrollakna magasításához. Akár több magasítóelem egymásba illesztése is lehetséges igény szerint.

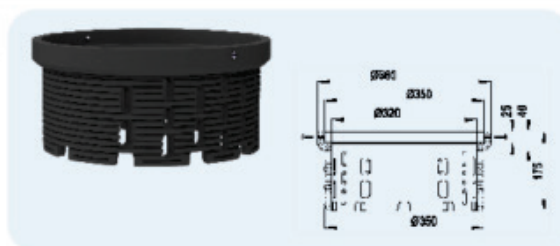

HL szám	Súly	EAN	db/csom
636N	600 g	+032396	1

HL0635N.2 Horganyzott acélrács a HL635N.0 szivárgótető-, kontrollaknához**Adatok**


Anyag	Horganyzott acéllemez
Méretek	368 x 368 x 25 mm
Terhelhetőségi osztály	L15 vagy A15 - max 1,5 t
További információ	Nagyobb terhelésnek, intenzív használatnak kitett felületeken történő alkalmazásra

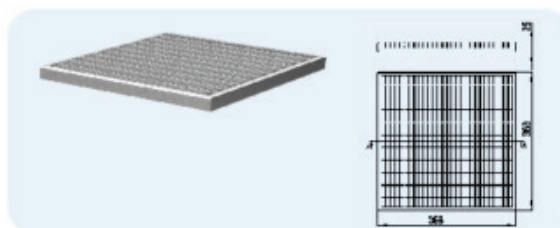

HL szám	Súly	EAN	db/csom
635N.2	3000 g	+006199	1

HL0635N.3 Zárt (nem perforált) fedél a HL635N.0 szivárgótető-, kontrollaknához**Adatok**

Anyag	PP (polypropylene)
Méretek	368 x 368 x 25 mm, 4 x csavarozható
Terhelhetőségi osztály	K3 (300 kg)
További információ	Retenciós tetőkhöz. Esővíz visszatartáshoz.

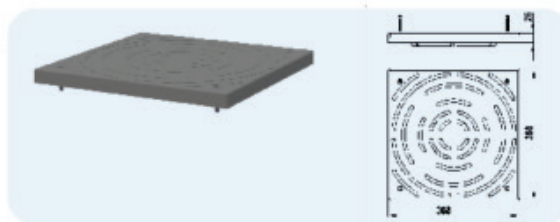

HL szám	Súly	EAN	db/csom
635N.3	1013 g	+007202	1

Ár: lásd az árlistát.

Forgalomba kerül: 2022.06-tól