









SIPHONS ABLÄUFE




HL Sifoni

3. Kopalne kadi

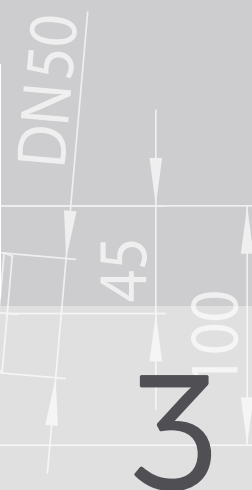

Ø 8-1



## HL Sifoni za kopalne kadi

### Osnovna informacija za načrtovanje in izvedbo

▲ Projektiranje: dobra dostopnost

Pri gradnji je nujno paziti na kasnejšo možnost dostopa za eventuelno čiščenje in vzdrževanje. POZOR: ob zamašitvah se je nujno odreči uporabi komprimiranega zraka, ker bi lahko povzročil razdružitve odtočnih spojev tako v sifonu, kot pri natičnem sistemu.

▲ Masivni materiali

Da bi lahko zagotovili odtočni garnituri dolgo življensko dobo, pri HL uporabljajo samo robustne dele iz medenine.

▲ Hitra in enostavna montaža

HL sifoni za kopalne kadi omogočajo s premičnimi vrtljivimi zglobi odvodov enostavno priključitev na odtočno napeljavo. Odtoki so ustrezni za natik z vsemi klasičnimi trgovskimi programi objemk za natik oz. varljivi s programi PE-cevi.

▲ Pomembno: preizkus tesnosti

Tako priključek odtoka kot preliva morata biti pred zgraditvijo preizkušena na tesnost, ker so lahko kasnejše korekcije povezane z velikimi stroški. Preizkus se lahko izvede tudi z zraven dobavljenimi zapornimi čepi, brez vidnih delov. Zaradi tega se lahko vidni deli montirajo šele po gradbeni fazi.

Relevantni standardi/smernice

EN 274 ..... Odtočne garniture za predmete sanitarne opreme

## HL Sifoni za kopalne kadi – Produkti – Pregled

### Sifoni




| Oznaka          | HL555N                                                                                                                 | HL555N.L.0                                                                                                                                                     | HL560N                                                                                                                                        | HL560N.L                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proizvod</b> | Odtočne- in prelivne garniture za kopalne kadi                                                                         | Odtočne- in prelivne garniture za kopalne kadi z vlečnim kablom 80 cm, brez vidnih delov                                                                       | Odtočne, dotočne in prelivne garniture za kopalne kadi                                                                                        | Odtočne, dotočne in prelivne garniture za kopalne kadi z vlečnim kablom 80 cm                                                                                                                                              |
| <b>Funkcija</b> | Za sifoniranje standardnih kopalnih kadi, odpiranje in zapiranje ventilskega čepa poteka z vrtenjem ročice pri prelivu | Za sifoniranje kopalnih kadi z večjim razmikom med prelivno- in odtočno odprtino, odpiranje in zapiranje ventilskega čepa poteka z vrtenjem ročice pri prelivu | Sifoniranje in polnjenje kopalne kadi, ter odpiranje in zapiranje ventilskega čepa. Prelivne funkcije potekajo preko enote z vrtljivo ročico. | Za kopalne kadi z večjim razmikom med prelivno- in odtočno odprtino; sifoniranje in polnjenje kopalne kadi, ter odpiranje in zapiranje ventilskega čepa kot tudi prelivne funkcije potekajo preko enote z vrtljivo ročico. |

## HL Sifoni za kopalne kadi – Produkti – Podatki


### HL555N Odtočno- in prelivna garnitura za kopalne kadi

#### Podatki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtočna kapaciteta     | 0,67 l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material               | PP,<br>Odvod PE: natik- in varljiv                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vidni deli             | Kromirani mesing                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Priključek             | 6/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odvod                  | DN40/50 skrajšljiv,<br>vodoravno, Krogelni zglob: 280°<br>vrtljiv, 10° nagiben                                                                                                                                                                                                                            |
| Standard               | EN 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Višina zaporne<br>vode | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dodatna informacija    | Mehanizem z zobato letvijo, vrtljiva<br>ročka, fleksibilna prelivna cev,<br>dvojno tesnilo za ventilski krožnik,<br>vlečni kabel iz nerjavečega<br>legiranega jekla (CrNi 18/10), cevni<br>priključek z možnostjo Ø 8 – 13 mm<br>(npr. za netesne vodovode)<br>za debeline sten kopalnih kadi<br>do 13 mm |

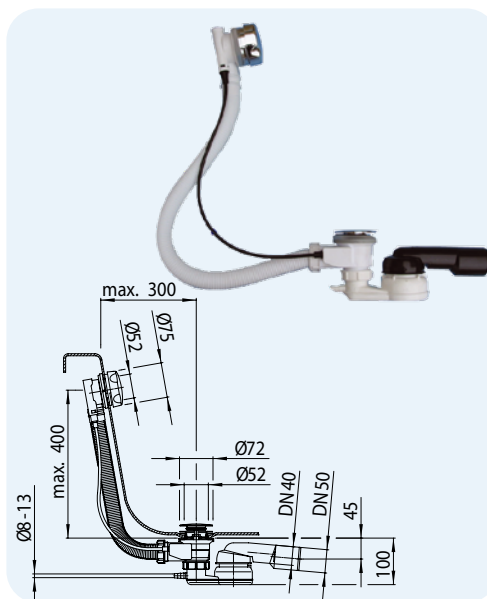

| HL-št. | Dimenzija | Dolžina vlečnega kabla |
|--------|-----------|------------------------|
| 555N   | DN40/50   | 60 cm                  |

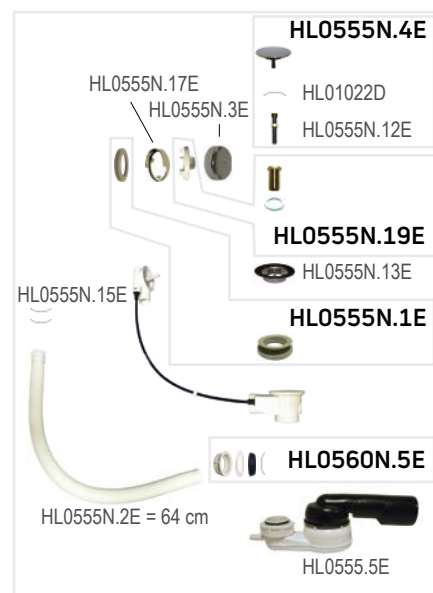


| Teža  | EAN     | Kom./pak. |
|-------|---------|-----------|
| 900 g | +003730 | 5         |

### HL555N.0, HL555N.L.0 Odtočna- in prelivna garnitura za kopalne kadi kot HL555N, brez vidnih delov

#### Podatki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtočna kapaciteta     | 0,67 l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material               | PP<br>Odvod PE: natik- in varljiv                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vidni deli             | <b>brez vidnih delov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Priključek             | 6/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odvod                  | DN40/50 skrajšljiv, vodoravno,<br>Krogelni zglob: 280° vrtljiv,<br>10° nagiben                                                                                                                                                                                                                            |
| Standard               | EN 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Višina zaporne<br>vode | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dodatna informacija    | Mehanizem z zobato letvijo, vrtljiva<br>ročka, fleksibilna prelivna cev,<br>dvojno tesnilo za ventilski krožnik,<br>vlečni kabel iz nerjavečega<br>legiranega jekla (CrNi 18/10), cevni<br>priključek z možnostjo Ø 8 – 13 mm<br>(npr. za netesne vodovode)<br>za debeline sten kopalnih kadi<br>do 13 mm |

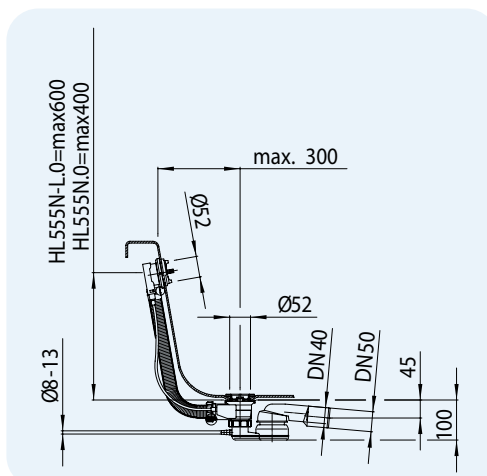

| HL-št.   | Dimenzija | Dolžina vlečnega kabla |
|----------|-----------|------------------------|
| 555N.0   | DN40/50   | 60 cm                  |
| 555N.L.0 | DN40/50   | 80 cm                  |



| Teža  | EAN     | Kom./pak. |
|-------|---------|-----------|
| 735 g | +003792 | 5         |
| 735 g | +016044 | 1         |

### HL555N.1 – HL555N.4 Vidni deli k odtočnim- in prelivnim garnituram za kopalne kadi HL555N.0, HL555N.L.0

#### Podatki

|          |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | 555N.1: Kromirani mesing<br>555N.2: Plemenita medenina<br>555N.3: Medenina/bela<br>555N.4: Pozlačena medenina |
| Standard | EN 274                                                                                                        |





| HL-št. | Vidni deli         | Teža  | EAN     | Kom./pak. |
|--------|--------------------|-------|---------|-----------|
| 555N.1 | Kromirani mesing   | 305 g | +003815 | 1         |
| 555N.2 | Plemenita medenina | 305 g | +003839 | 1         |
| 555N.3 | Medenina/bela      | 305 g | +003877 | 1         |
| 555N.4 | Pozlačena medenina | 305 g | +003891 | 1         |

## HL560N, HL560N.L Dotočna, odtočna- in prelivna garnitura za kopalne kadi

### Podatki

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtočna kapaciteta  | 0,67 l/s                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material            | PP,<br>Odvod PE: natik- in varljiv                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vidni deli          | Kromirani mesing                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Priključek          | 6/4"                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odvod               | DN40/50 skrajšljiv,<br>vodoravno, Krogelni zglob: 280°<br>vrtljiv, 10° nagiben                                                                                                                                                                                                    |
| Dotok               | <b>integriran</b> , 3/4" priključljiv levo ali desno                                                                                                                                                                                                                              |
| Standard            | EN 274                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Višina zaporne vode | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dodatna informacija | Mehanizem z zobato letvijo, vrtljiva ročka, fleksibilna prelivna cev, dvojno tesnilo za ventilski krožnik, vlečni kabel iz nerjavečega legiranega jekla (CrNi 18/10), cevni priključek z možnostjo Ø 8 – 13 mm (npr. za netesne vodovode) za debeline sten kopalnih kadi do 13 mm |

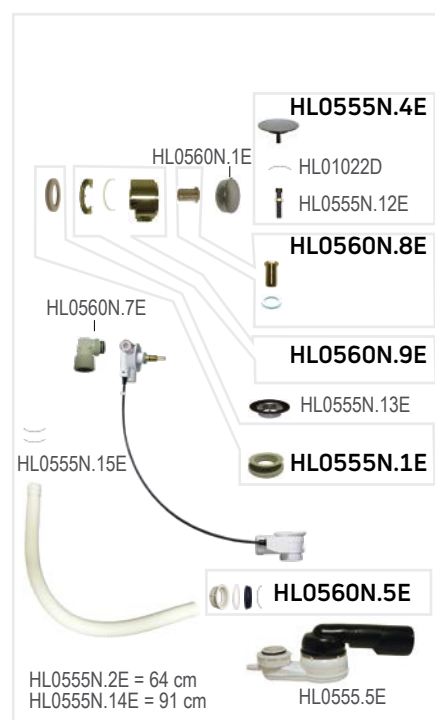
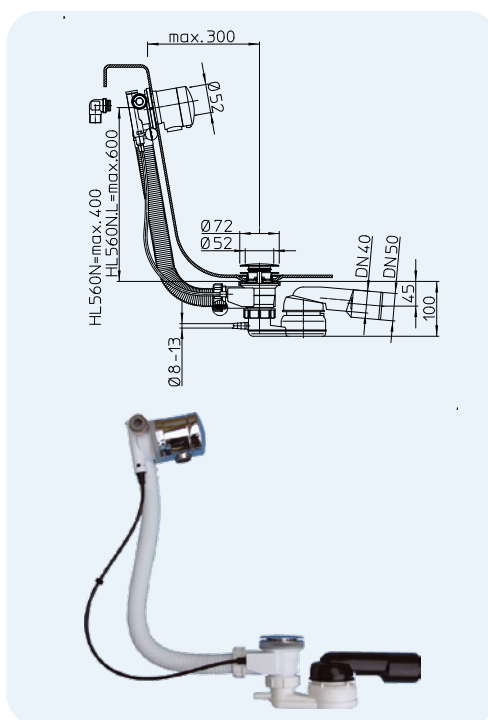


| HL-št. | Dimenzija | Dolžina vlečnega kabla | Teža   | EAN     | Kom./pak. |
|--------|-----------|------------------------|--------|---------|-----------|
| 560N   | DN40/50   | 60 cm                  | 2340 g | +012428 | 1         |
| 560N.L | DN40/50   | 80 cm                  | 2345 g | +012503 | 1         |

## HL51 Odtočna- in prelivna garnitura z verižico s kroglicami in čepom

### Podatki

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Odtočna kapaciteta | 0,92 l/s                                       |
| Material           | PP                                             |
| Priključek         | 6/4"                                           |
| Odvod              | navpično 6/4" Zunanji navoj                    |
| Standard           | EN 274                                         |
| Svetujemo za       | primeren tudi za tuš kadi in stopničaste banje |

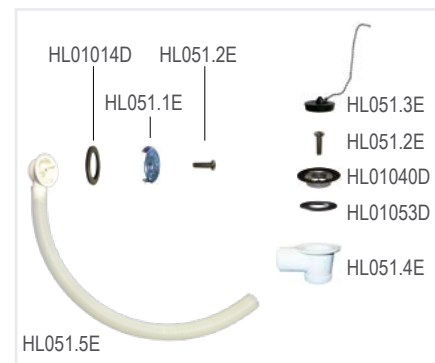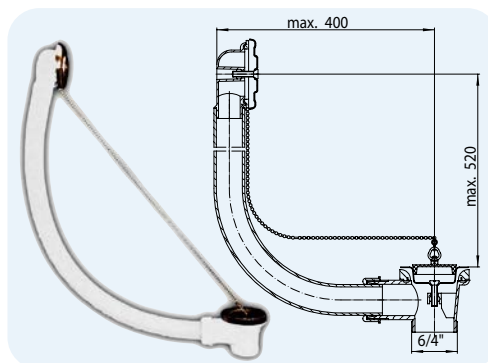


| HL-št. | Dimenzija | Teža  | EAN     | Kom./pak. |
|--------|-----------|-------|---------|-----------|
| 51     | 6/4"      | 290 g | +300518 | 1         |

## HL500 Sifon za kopalne kadi s krogelnim zglobom

### Podatki

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtočna kapaciteta  | 0,83 l/s                                                                               |
| Material            | PP,<br>Odvod PE: natik- in varljiv                                                     |
| Priključek          | 6/4"                                                                                   |
| Odvod               | DN40/50 skrajšljiv,<br>vodoravno, <b>Krogelni zglob</b> : 280°<br>vrtljiv, 10° nagiben |
| Standard            | EN274                                                                                  |
| Višina zaporne vode | 50 mm                                                                                  |
| Dodatna informacija | Možnost cevnega priključka<br>Ø 8 – 13 mm (npr. za kapljevinske<br>napeljave)          |

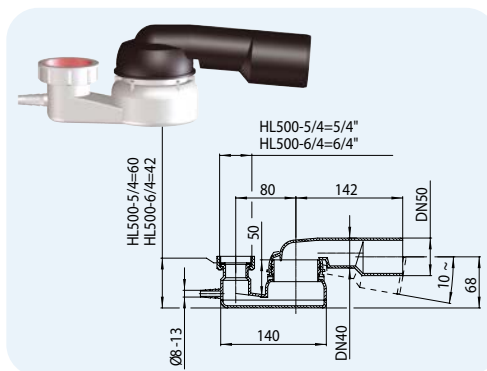


| HL-št.  | Dimenzija      | Priključni navoj | Teža | EAN     | Kom./pak. |
|---------|----------------|------------------|------|---------|-----------|
| 500-5/4 | DN40/50 x 5/4" | 5/4"             | 90 g | +350056 | 10        |
| 500-6/4 | DN40/50 x 6/4" | 6/4"             | 90 g | +350063 | 10        |



## HL500N Sifon za kopalne kadi

### Podatki

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Odtočna kapaciteta  | 0,52 l/s                                     |
| Material            | PE: natik- in varljiv                        |
| Priključek          | 500N-5/4: Navoj 5/4"<br>500N-6/4: Navoj 6/4" |
| Odvod               | DN40/50 skrajšljiv, vodoravno                |
| Standard            | EN274                                        |
| Višina zaporne vode | 50 mm                                        |
| Dodatna informacija | brez krogelnega zgloba                       |

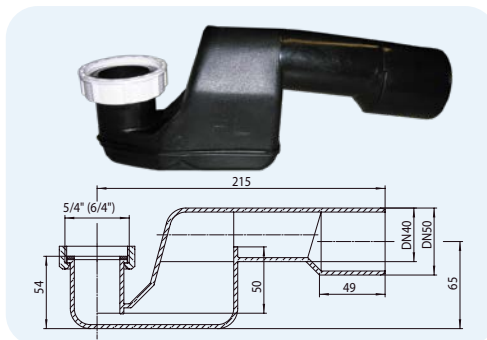


| HL-št.   | Dimenzija      | Teža | EAN     | Kom./pak. |
|----------|----------------|------|---------|-----------|
| 500N-5/4 | DN40/50 x 5/4" | 80 g | +350155 | 10        |
| 500N-6/4 | DN40/50 x 6/4" | 80 g | +350162 | 10        |



## HL16 Odvodni lok za banje

### Podatki

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Material   | PP              |
| Priključek | Navoj 6/4"      |
| Odvod      | vodoravno, DN40 |
| Standard   | EN 274          |

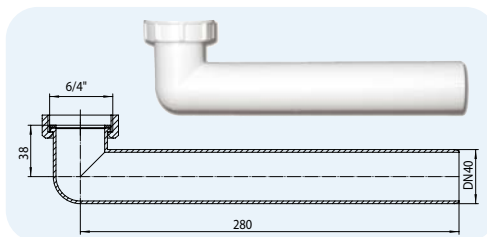

| HL-št. | Dimenzija   | Teža | EAN     | Kom./pak. |
|--------|-------------|------|---------|-----------|
| 16     | DN40 x 6/4" | 80 g | +300167 | 1         |



