





SIPHONS ABLÄUFE





HL Sifonları

3. Kuvetler



Ø 8-1



HL Küvet Sifonları

Planlama ve Uygulama için Genel Bilgiler

▲ Planlama: kolay ulaşım

Küvetlerin dışı fayanslanırken, daha sonra yapılabilecek herhangi bir bakım veya temizlik için, sifona dışarıdan bir servis kapağı ile erişilebilirlik sağlanması gerekir. DİKKAT: Tıkanma durumunda sifonu temizlemek için basınçlı hava kullanılmamalıdır, çünkü bu muflu atık su borularının veya sifonun birbirinden ayrılmasına, ve böylece su sızdırmasına neden olabilir.

▲ Masif malzeme

Ablaufgarnitürlere uzun bir kullanım ömrü sağlamak için HL, sadece sağlam ve dayanıklı pirinçten yapılan kapaklar kullanmaktadır.

▲ Hızlı ve kolay montaj

HL Küvet sifonları döndürülebilir mafsallı çıkışları ile, atık su borularına kolay ve uyumlu bağlantı ve montaj sağlar. Sifonlar bütün standart muflu atık su borularla, ve ayrıca PE-malzemesinden yapılan borularla da kullanılır.

▲ Önemli: Kaçak ve sızıntı testi

Sifon ve taşma ağızı daha küvet kaplanmadan önce, su kaçak ve sızıntısına karşı test edilmelidir, aksi halde sonradan düzeltmesi genellikle daha çok sorun ve problem yaşatabilir. Bu test, sifonun kapsamında olan koruma tapası ile kolayca gerçekleştirilebilir. Böylece görünen kapaklar sonradan monte edilebilir ve yapı esnasında hasar görmez.

İlgili standartlar/kılavuzlar

EN 274 Sıhhi tesisatları için sifon takımları

HL Küvet Sifonları – Ürünler – Genel bakış

Sifonları




Ürün	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Terim	Küvet Tropfen Takımı	Küvet Tropfen Takımı, 80 cm Bowden Kablo ve Kapaksız	Küvet Tropfen Takımı, Su bağlantı girişli	Küvet Tropfen Takımı, Su Bağlantı Girişli ve 80 cm Bowden Kablo
Fonksiyon	Standart küvetlerin sifonlanması için kullanılır; Tapanın açılıp - kapanması, taşma ağzındaki kapak ile gerçekleşir	Taşma ağız ve gider deliğinin arasındaki mesafe uzun olan küvetlerin sifonlanması için kullanılır; Tapanın açılıp - kapanması, taşma ağzındaki kapak ile gerçekleşir	Standart küvetlerin sifonlanması için kullanılır; Küvetin doldurulması, tapanın açılıp - kapanması, taşma ağzındaki kapak - takımı ile gerçekleşir	Taşma ağız ve gider deliğinin arasındaki mesafe uzun olan küvetlerin sifonlanması için kullanılır; Küvetin doldurulması, tapanın açılıp - kapanması, taşma ağzındaki kapak - takımı ile gerçekleşir.

HL Küvet Sifonları – Ürünler – Bilgiler


HL555N Küvet Troplen Takımı

Bilgiler

Akış kapasitesi	0,67 l/s
Malzeme	PP, Çıkışı PE malzemesindendir: muflu ve mufsuz PE borularına uyumludur
Kapaklar	Krom kaplama piring
Girişi	6/4"
Çıkışı	DN40/50 kesilebilir, yatay, mafsallı: 280° çevrilebilir, 10° eğilir
Norm standardı	EN 274
Sifon içindeki su seviyesi	50 mm
Ek bilgi	Ø 8 - 13 mm Hortum bağlantısı ve krom kaplama kapaklar dahil. Kremayer mekanizmalı, mükemmel sızdırmazlık için O-yüzük contalı, sifon süzgeci için çift conta, paslanmaz çelik Bowden kablolu (CrNi 18/10), kolay montaj için oldukça esnek taşıma hortumlu, yüksek boşaltma kapasitesi için sağlam kapama mekanizmalı ve uzun ömürlü 13 mm'ye kadar küvet duvar kalınlıkları için uygundur

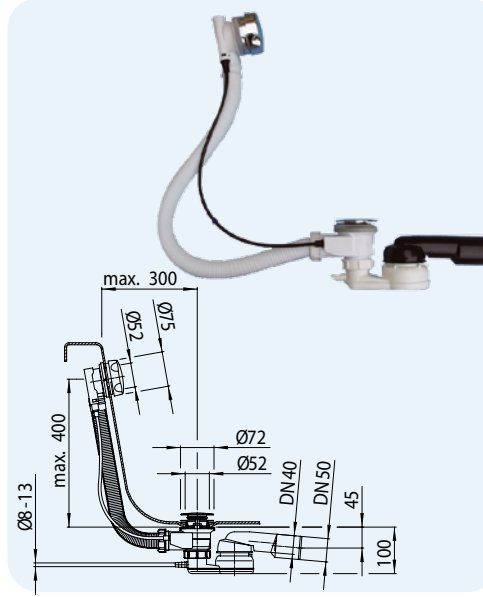


HL-Nr.	Boyut	Bowden kablo uzunluğu	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
555N	DN40/50	60 cm	900 g	+003730	5

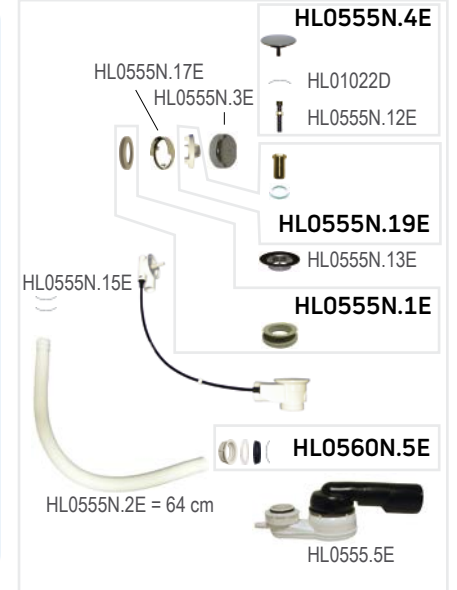


HL555N.0, HL555N.L.0 Küvet Troplen Takımı aynı HL555N gibi, farkı Kapaksız olması

Bilgiler

Akış kapasitesi	0,67 l/s
Malzeme	PP. Çıkışı PE malzemesindendir: muflu ve mufsuz PE borularına uyumludur
Kapaklar	kapaksız
Girişi	6/4"
Çıkışı	DN40/50 kesilebilir, yatay, mafsallı: 280° çevrilebilir, 10° eğilir
Norm standardı	EN 274
Sifon içindeki su seviyesi	50 mm
Ek bilgi	Ø 8 - 13 mm Hortum bağlantısı ve krom kaplama kapaklar dahil. Kremayer mekanizmalı, mükemmel sızdırmazlık için O-yüzük contalı, sifon süzgeci için çift conta, paslanmaz çelik Bowden kablolu (CrNi 18/10), kolay montaj için oldukça esnek taşıma hortumlu, yüksek boşaltma kapasitesi için sağlam kapama mekanizmalı ve uzun ömürlü 13 mm'ye kadar küvet duvar kalınlıkları için uygundur

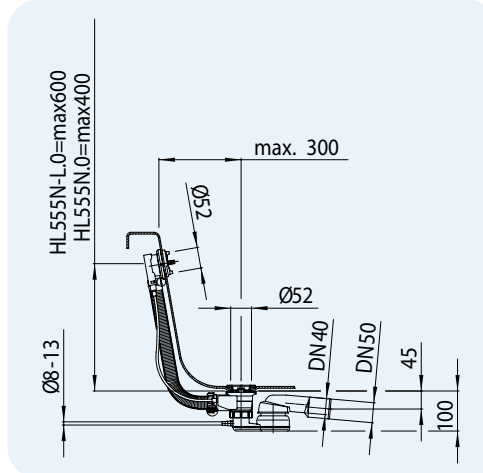

HL-Nr.	Boyut	Bowden kablo uzunluğu	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
555N.0	DN40/50	60 cm	735 g	+003792	5
555N.L.0	DN40/50	80 cm	735 g	+016044	1

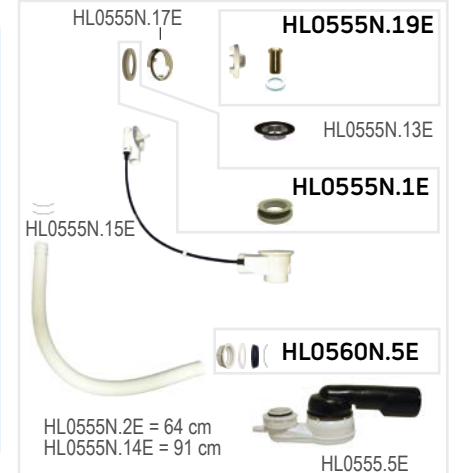

HL555N.1 – HL555N.4 Küvet Troplen Takımlarına uyan (HL555N.0, HL555N.L.0) kapaklar

Bilgiler

Malzeme	555N.1: Krom kaplama piring 555N.2: Paslanmaz piring 555N.3: Beyaz piring 555N.4: Altın sarısı piring
Norm standardı	EN 274





HL-Nr.	Kapaklar	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
555N.1	Krom kaplama piring	305 g	+003815	1
555N.2	Paslanmaz piring	305 g	+003839	1
555N.3	Beyaz piring	305 g	+003877	1
555N.4	Altın sarısı piring	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Kuvet Troplen Takımı, Su bağlantı girişi

Bilgiler

Akış kapasitesi	0,67 l/s
Malzeme	PP, Çıkışı PE malzemesindendir: muflu ve mufsuz PE borularına uyumludur
Kapaklar	Krom kaplama piring
Girişi	6/4"
Çıkışı	DN40/50 kesilebilir, yatay, mafsallı: 280° çevirebilir, 10° eğilir
Su girişi	entegre , 3/4" sağ veya sol su giriş bağlantılı
Norm standardı	EN 274
Sifon içindeki su seviyesi	50 mm
Ek bilgi	Ø 8 - 13 mm Hortum bağlantısı ve krom kaplama kapaklar dahil. Kremayer mekanizmalı, mükemmel sızdırmazlık için O-yüzük contalı, sifon süzgeci için çift conta, paslanmaz çelik Bowden kablolu (CrNi 18/10), kolay montaj için oldukça esnek taşıma hortumlu, yüksek boşaltma kapasitesi için sağlam kapama mekanizmalı ve uzun ömürlü 13 mm'ye kadar kuvet duvar kalınlıkları için uygundur

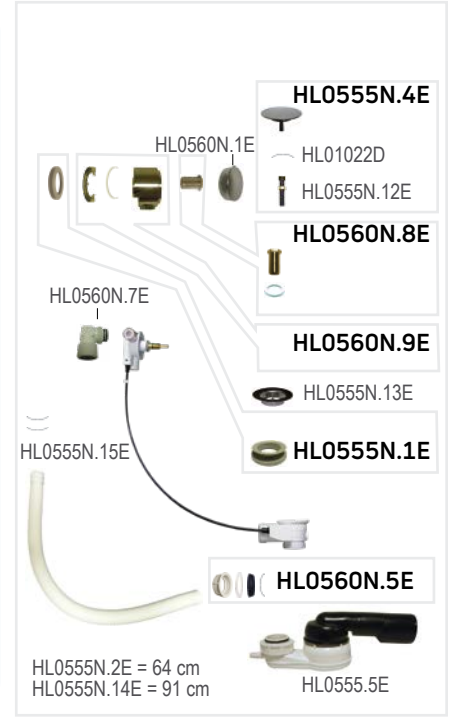
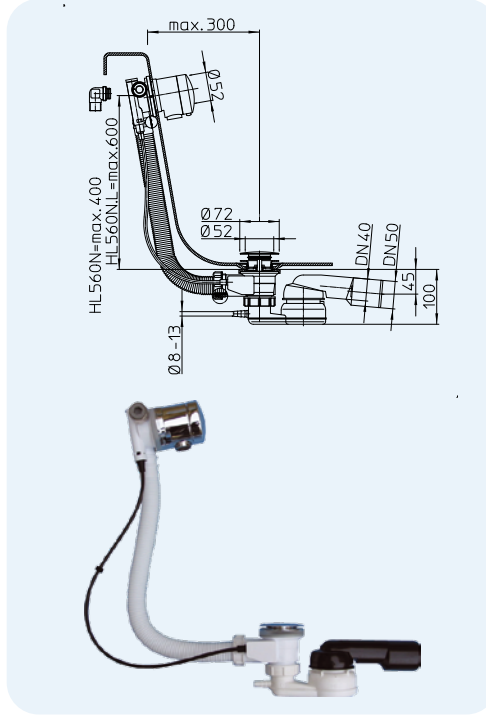


HL-Nr.	Boyut	Bowden kablo uzunluğu	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Zincirli, Tapalı, Kuvet Troplen Takımı

Bilgiler

Akış kapasitesi	0,92 l/s
Malzeme	PP
Girişi	6/4"
Çıkışı	dikey 6/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Duş teknelerine ve basamaklı kuvetlere uyumludur

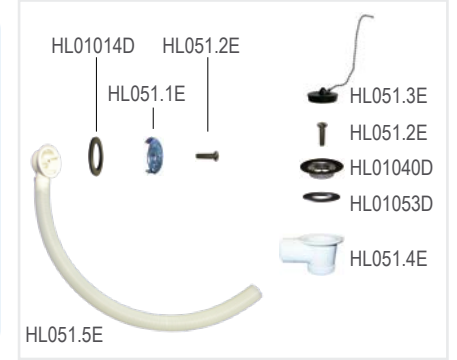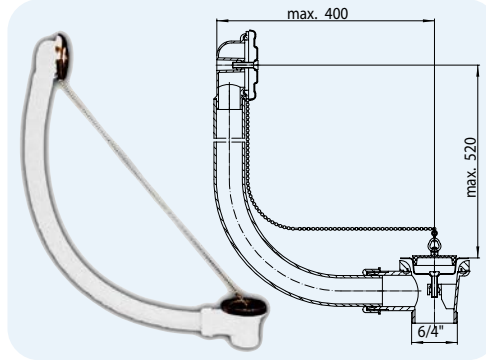


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Mafsallı K vet Sifonu

Bilgiler

Akış kapasitesi	0,83 l/s
Malzeme	PP, Çıkışı PE malzemesindendir: muflu ve mufsuz PE borularına uyumludur
Giriş	6/4"
Çıkış	DN40/50 kesilebilir, yatay, mafsallı : 280° çevirebilir, 10° eğilir
Norm standardı	EN274
Sifon içindeki su seviyesi	50 mm
Ek bilgi	Ø 8 - 13 mm Hortum bağlantı imkanı (örneğin jakuzilerin sızıntı boruları için)

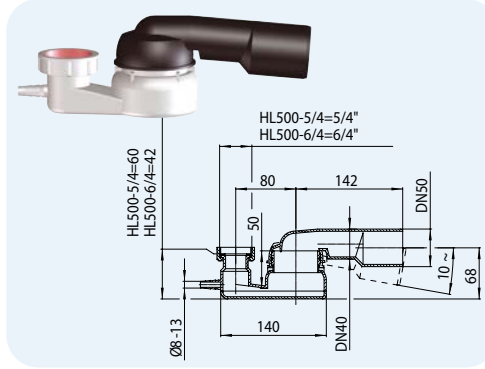

HL-Nr.	Boyut	Bağlantı diřli	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10




HL01072D = 6/4"
HL01071D = 5/4"

HL500N K vet Sifonu

Bilgiler

Akış kapasitesi	0,52 l/s
Malzeme	PE: steck- ve schweiřbar
Giriş	500N-5/4: Bağlantı diřli 5/4" 500N-6/4: Bağlantı diřli 6/4"
Çıkış	DN40/50 kesilebilir, yatay
Norm standardı	EN274
Sifon içindeki su seviyesi	50 mm
Ek bilgi	Mafsalsız

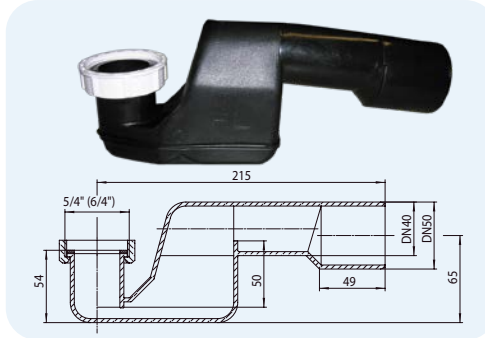

HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10




HL01072D = 6/4"
HL01071D = 5/4"

HL16 K vet Çıkış Dirseđi

Bilgiler

Malzeme	PP
Giriş	Bağlantı diřli 6/4"
Çıkış	yatay, DN40
Norm standardı	EN 274

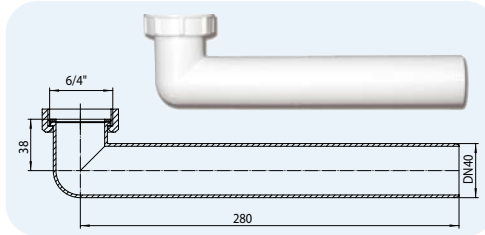

HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1



HL01002D

