


OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI S VODOROVNÝM ODTOKEM A IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ HI

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 TEPELNÁ IZOLACE (EPS NEBO MINERÁLNÍ PLST)
- 3 SEPARAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE, NEKOTVENÁ DO VPUSTI)
- 4 BETONOVÁ MAZANINA VZTUŽENÁ SÍTI VE SPÁDU 1°
- 5 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (FÓLIE Z IZOLAČNÍ SOUPRAVY JE VLOŽENA DO STĚRKY)
- 6 LEPÍCÍ TMEL
- 7 KERAMICKÁ DLAŽBA
- 8 PODLAHOVÁ VPUST HL5100(PR) S VODOROVNÝM ODTOKEM (SE SIFONEM Primus)
- 9 IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL8300.M S MONTAPLAST B-FÓLII PRO NAPOJENÍ NA STĚRKOVOU HYDROIZOLACI
- 10 NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 138x138mm A S NEREZOVÝM RÁMEČKEM 145x145mm (DODÁVÁNO JAKO KOMPLETNÍ SADA S VPUSTÍ HL5100)
- 11 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY

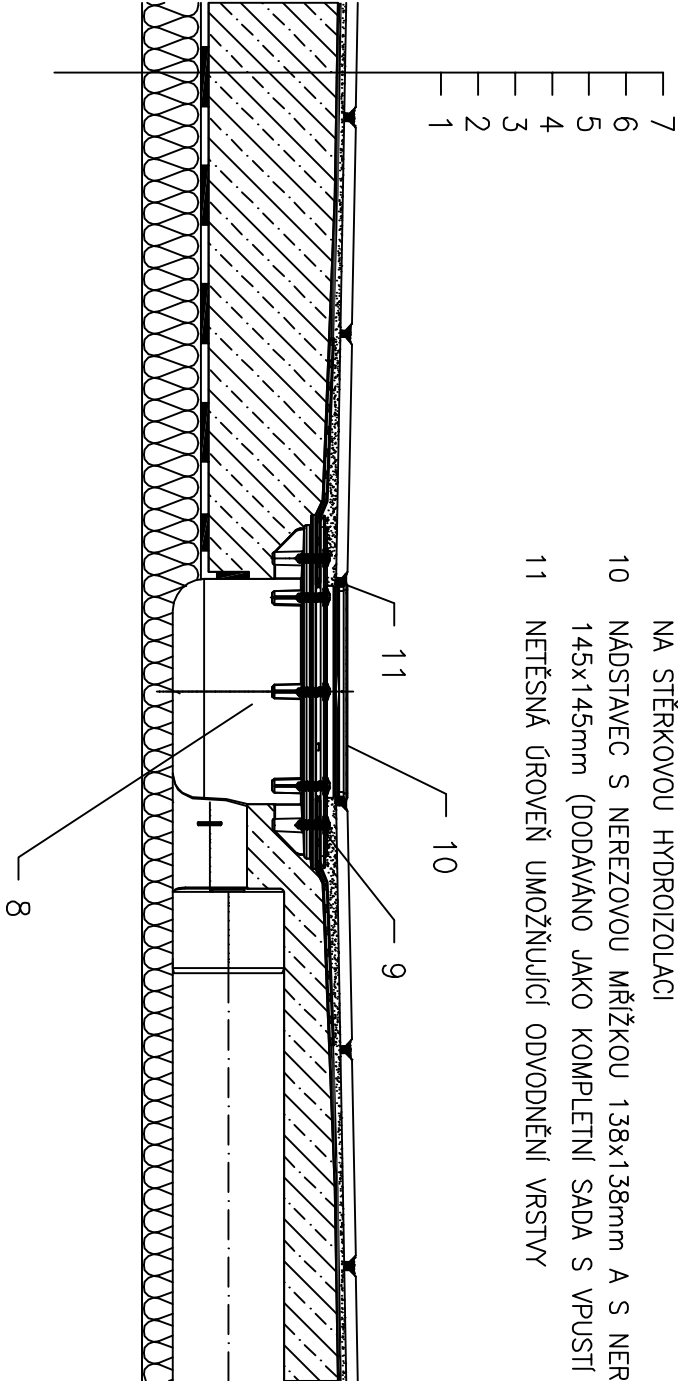

POZNÁMKA:
KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ)
HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LIMCE VTOKU, KTERÁ PO
ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ SNIŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU. V TOMTO SNIŽENÍ JE ULOŽENA
IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.