



Информационный бюллетень Nr. 4 / 2012

Новинка в HL

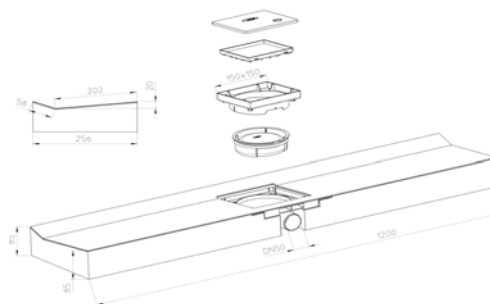

HL530F(.0) Душевой блок-элемент «низкий»

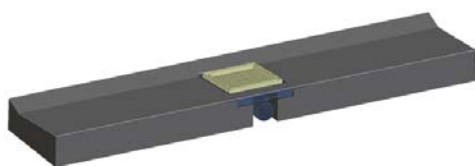

В дополнение к уже известному душевому блоку HL530 с мая 2012 фирма HL предлагает модель в «плоском» исполнении, которая разработана специально, для ванных комнат с малой толщиной пола или реконструкции душевых.

Отличие от уже существующего продукта HL530: высота монтажа 85 мм, высота гидравлического затвора (с «СУХОЙ» сифоном Primus) 30 мм, неповоротный выпуск DN50.

Цены: соответственно прайс-листу.

Описание продукта:

Водонепроницаемый душевой блок-элемент с покрытием из EPS40, длина 120 см с корпусом трапа из ABS, неповоротный выпуск DN50, с подрамником для керамической плитки 150 мм x 150 мм, подходящая толщина облицовочной плитки от 7-17 мм и вкладышем для вклеивания плитки. В комплекте прилагаются монтажная заглушка и вынимающийся сифон Primus.

Применение:

Применяется для линейного отведения воды в душевых в строительном исполнении. За счёт возможности удлинения этот душевой блок идеально подходит для установки двух или более душевых леек вдоль стены.

Особенности:



- Высота монтажа 85 мм
- По желанию, возможно, укоротить душевой блок, просто обрезав его, или же удлинить с помощью элемента – HL530V.
- Монтажная плита имеет уклон в одной плоскости, это даёт возможность использовать облицовочную плитку любой желаемой формы и размера.
- „СУХОЙ“ сифон PRIMUS со 100% надёжностью препятствует попаданию канализационных газов в помещения даже без воды.
- Разнообразие цветовой гаммы видимых частей даёт возможность оформить душевую по собственному вкусу.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

HL530F (.0) Душевой блок-элемент для пристенного монтажа, высота 85 мм

Пропускная способность	0,6 л/с
Материал	PP/ABS/EPS-40
Видимая часть	Подрамник для плитки 150 x 150 мм, регулируемый по высоте от 7 - 17 мм
Выпуск	DN50
Норма	EN 1253
Высота гидрозатвора	30 мм, „СУХОЙ“ сифон „PRIMUS“ препятствует проникновению запахов из канализации также при пересыхании гидрозатвора.
Дополнительная информация	Длину HL530 можно изменить прямо во время монтажа: укоротить (отпилить) или удлинить (с помощью удлинителя HL530V).
Дополнительно	Монтажная защитная заглушка

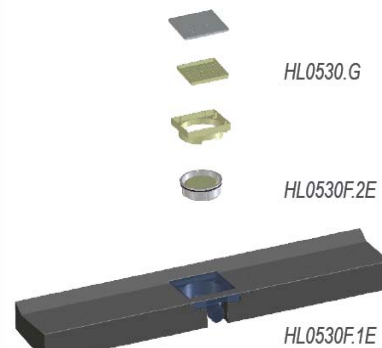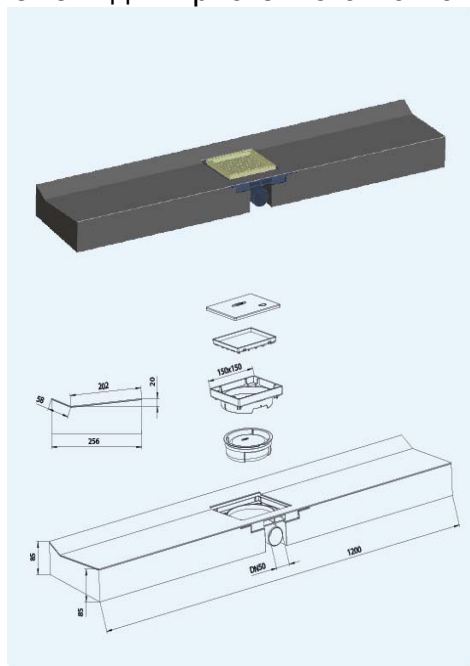

HL-№	Материал	Размер	Видимая часть	EAN (штрих-код)	Шт.в упаковке
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 мм	серый	+033652	1
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 мм	без вид. части	+033676	1

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Надставные элементы с подрамниками для HL530(F).0

Материал	ABS
Видимая часть	Надставной элемент 150x150мм, размеры части подрамника для облицовочной плитки max. 124x124 толщиной до 7мм




HL-№	Материал	Видимая часть	Вес	EAN (штрих-код)	Шт.в упаковке
0530.G	ABS	серый	200 г	+029198	1
0530.B	ABS	коричневый	200 г	+029211	1
0530.C	ABS хромированный	хром	200 г	+029235	1
0530.S	ABS	чёрный	200 г	+029259	1
0530.W	ABS	белый	200 г	+029273	1

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; Fax/DW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Надставные элементы с подрамниками для HL530(F).0 со вставкой из матового ударостойкого стекла.



Материал	ABS/стекло
Видимая часть	Надставной элемент 150x150мм, стеклянная части вставка 124x124 толщиной 6мм.

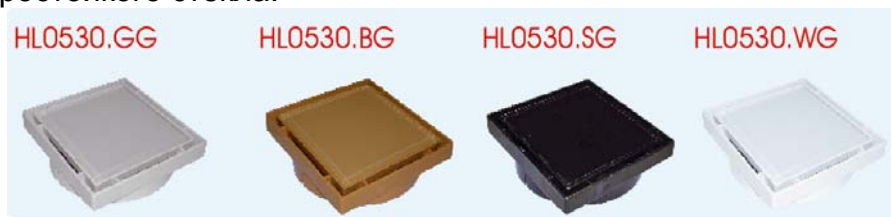

HL-№	Материал	Видимая часть	Вес	EAN (штрих-код)	Шт.в упаковке
0530.GG	ABS/стекло	серый	449 г	+029648	1
0530.BG	ABS/стекло	коричневый	449 г	+029624	1
0530.SG	ABS/стекло	чёрный	449 г	+029662	1
0530.WG	ABS/стекло	белый	449 г	+029686	1

HL530VF Удлинитель к HL530F

Материал	EPS-40
Дополнительные информации	Вставка с гидроизоляционным покрытием.

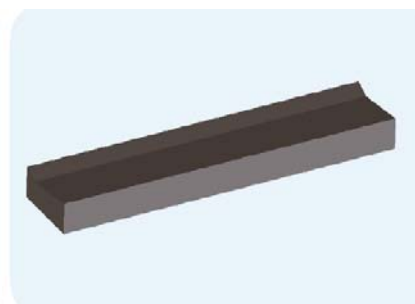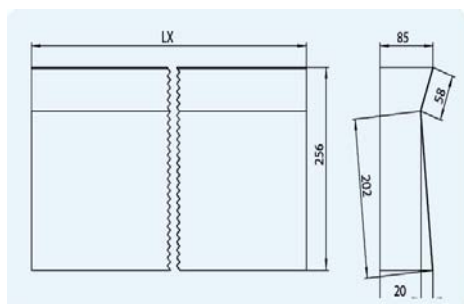

HL-№	Материал	Размер	EAN (штрих-код)	Шт.в упаковке
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 мм	+033690	1
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 мм	+033713	1
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 мм	+033737	1

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com