

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 / 2013

НОВИНКА ОТ HL




HL905 / HL905.0 Воздушный клапан для скрытого монтажа

HL905



HL905.0

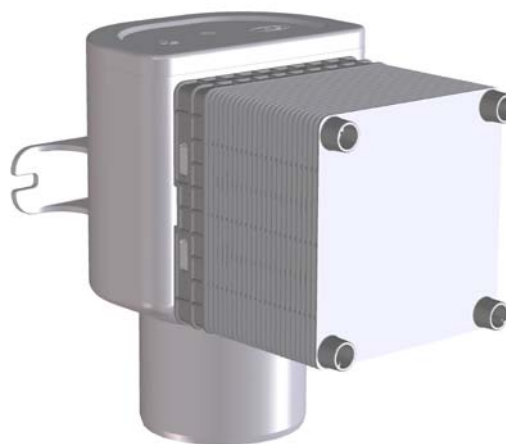

Пример установки



HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Область применения воздушного клапана HL 905:

Служит для защиты от срыва гидрозатвора одного или нескольких сантехприборов, предназначен для скрытого монтажа в стену или облицовочный гипсокартон. Во избежание самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположенных на значительном удалении от канализационного стояка, если произведение уклона (выраженного в мм/м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, рекомендуется установка в начале этого трубопровода (считая по ходу движения стоков) вентиляционного клапана.

Принцип действия:

При возникновении разрежения в канализационных трубопроводах резиновая мембрана клапана поднимается, и пропускает воздух. При выравнивании давления внутри канализационных трубопроводов с атмосферным, мембрана клапана под собственным весом опускается и надежно запирает загрязненный воздух (канализационные газы) в трубопроводах.


Прочная конструкция воздушных клапанов фирмы HL гарантирует высокую надёжность при непрерывной работе. Они проверены испытаниями и отвечают самым высоким требованиям европейских норм.

Описание продукта

HL905 - это полностью оборудованный воздушный клапан для скрытого монтажа с вынимаемой функциональной частью, монтажным коробом и декоративной крышкой, с присоединительным патрубком DN 50/75. При помощи переходника HL 0317.4E возможно подсоединение DN 110.

Преимуществом воздушного клапана HL 905 является возможность доступа к функциональному механизму, что позволяет вынимать уплотнительную мембрану с целью её чистки.

Монтаж:

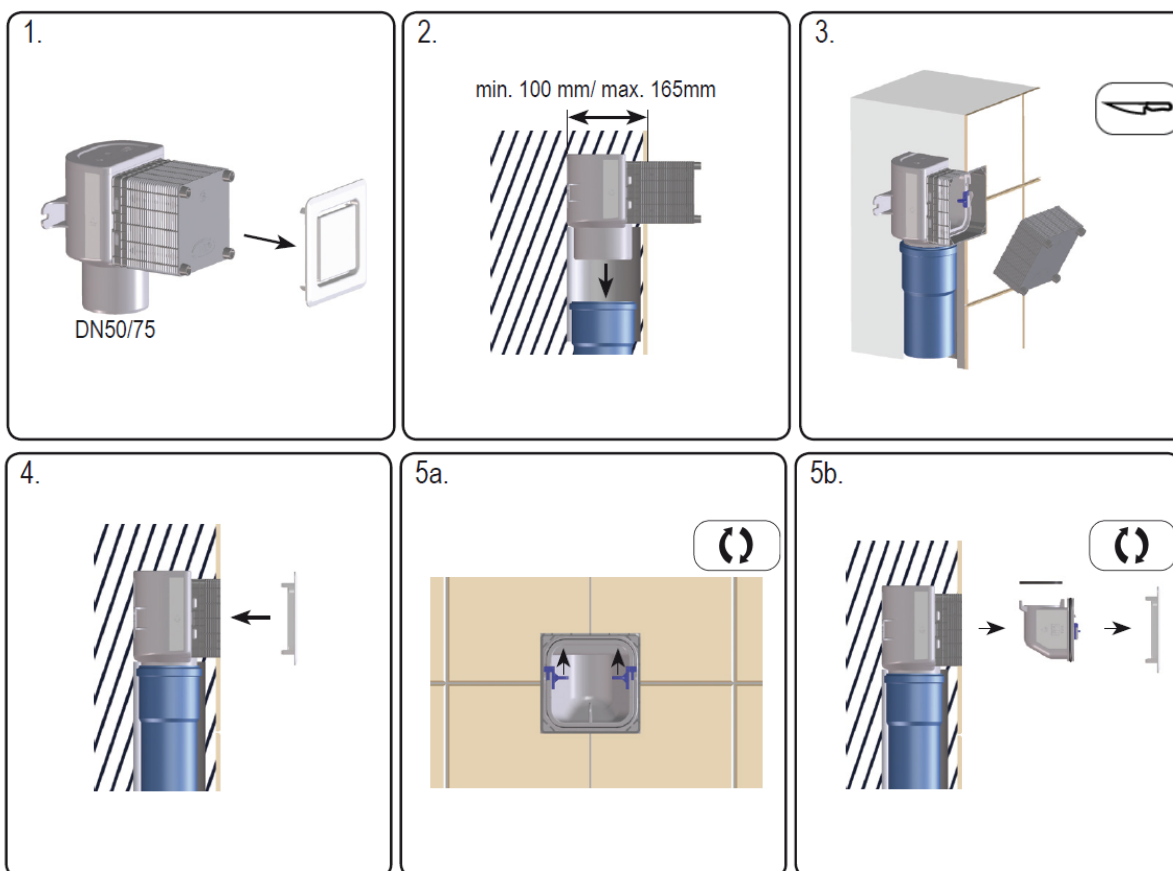

Инструкция по монтажу:

- Установить воздушный клапан в вертикальном положении.
- Обеспечить достаточный доступ воздуха.
- Воздушный клапан должен располагаться в доступном для технического обслуживания месте.
- При установке в горизонтальную трубу воздушный клапан должен находиться на расстоянии мин. 10см над трубопроводом.
- Использование на уровне ниже земли разрешено в том случае, если сточная труба защищена от затопления.

Технические характеристики:


- Глубина монтажа: мин. 100мм – макс.165мм
- Ширина/высота: 105 x 105 мм (монтажный короб)
160/125x177 мм
- Крышка: 125 x 125 мм
- Присоединительный патрубок: DN50/75, DN110 с переходником
- Материал: ABS / PP
- Норма: EN12380-АП (температура 0-60°)
- Мощность: 12 л/с

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Запчасти

HL0905.1E
Монтажный короб



HL0905.2E
Функциональная часть



HL905.1
Белая крышка



Комплектующие	
HL905.2 Хромированная крышка Поставка с кал. недели 33/2013	
HL905.3 Чёрная крышка	
HL905.4 Серая крышка	
HL0317.1E Переходник DN110xDN75	

HL905 - 905.0 Упаковка:

поштучно, ПЭ - пакет / 10 шт. в картоне / 200 шт. В паллете

HL905 Вес: 0,39 кг/шт.

HL905 Штрих-код: 9003076036011


HL905.0 Вес: 0,34 кг/шт.

HL905.0 Штрих-код: 9003076036066

Цена: см. в прейскуранте (прайслист)

HL905 - Чертёж

Schnitt A-A

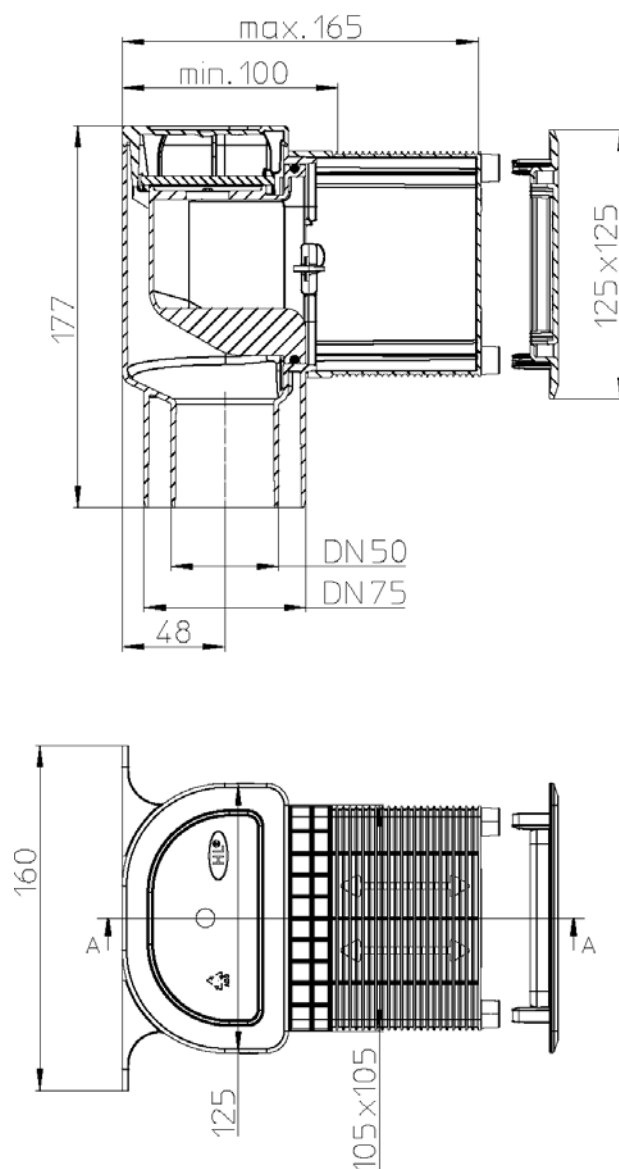

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com