

PROIZVODNI INFORMATOR št. 4 / 2013

Novo pri HL




HL905 / HL905.0 Podometni cevni prezračevalnik

HL905



HL905.0

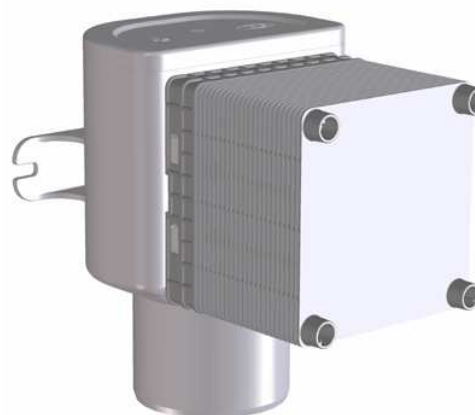

Primer vgradnje



HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Uporabo cevnih prezračevalnikov ureja evropski standard EN 12380, ki s tem utira pot časovno in stroškovno varčni varianti prezračevanja cevnih sistemov.

Funkcija: Cevni prezračevalnik odpira pri podtlaku, s čimer omogoča vdor zraka v cevni sistem. Ko se tlak v sistemu izenači zapre in preprečuje izhajanje kanalizacijskih plinov. S tem je zagotovljeno neovirano delovanje smradne zapore.

Robustna konstrukcija HL cevne prezračevalnika zagotavlja visoko varnost pri trajnem delovanju. So testirani in skladno s tem ustrezajo najbolj strogim zahtevam EU- standarda.

Opis proizvoda

- ✓ Celovita rešitev s pokrovom (HL905.0 brez pokrova)
- ✓ Ugoden za instaliranje
- ✓ Omogoča dostop do odtočne cevi
- ✓ Velika kapaciteta 12l/sek
- ✓ Robustna in preizkušena konstrukcija

HL905 je prvi kompakten in kompletno opremljen podometni cevni prezračevalnik s snemljivim funkcijskim delom, gradbeno zaščito in pokrovom, s priključno dimenzijo DN50 + DN75 ter DN110 z adapterjem HL0317.4E.

V funkciji prezračevanja sekundarnih padnih vodov ter posameznih in zbirnih priključnih vodov, je primeren za vgradnjo tako pri mokri, kot suhi gradnji.


Horizontalni cevovodi, oddaljeni od prezračevanega padnega voda več kot 4 m, morajo biti po EN 12056-2 posebej odzračevani z dodatno povezavo na padni vod ali s cenejšo izvedbo s prezračevalnimi ventili.

Bistvena prednost pred dosedanjimi, na tržišču razpoložljivimi produkti, je v njegovi kompaktni obliki, snemljivi funkcijski kaseti in skrajšljivi gradbeni zaščiti.

Pokrovi so dobavljivi kromirani ter v beli, črni in sivi barvi. Za potrebe revizije se lahko funkcijska enota izvleče skupaj s tesnilnim ventilom in po potrebi očisti.

Praktičen stranski učinek: nastane odprt dostop do odtočne cevi, ki je lahko uporaben tudi kot revizijska odprtina.

Vgradnja:

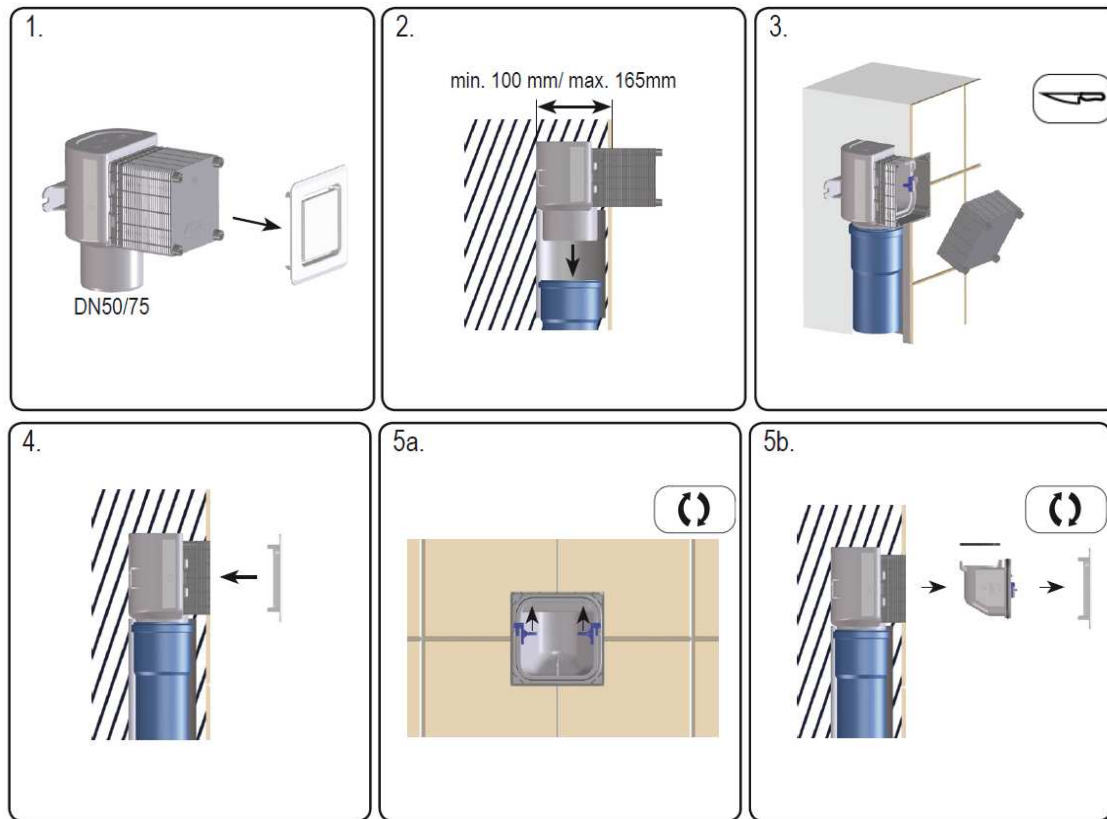

Napotki za vgradnjo:

- Cevni prezračevalnik vgraditi vertikalno.
- Poskrbeti za zadosten dovod zraka.
- Za potrebe vzdrževanja mora biti zagotovljen dostop do cevne prezračevalnika.
- Pri vgradnji v horizontalne priključne vode mora biti cevni prezračevalnik montiran najmanj 10 cm nad horizontalnim cevovodom.
- Uporaba pod zastojskim nivojem je dovoljena, kadar je odtočna cev varovana proti povratnemu toku.
- Priključek na dvizhne naprave ni dovoljen.

Tehnični podatki:

- Vgradna globina: min. 100mm – max.165mm
- Širina/višina: 105 x 105 mm (gradbena zaščita)
160/125x177 mm
- Pokrov: 125 x 125 mm
- Priključek: DN50/75 (posneti konci), DN110 z adapterjem (oprema)
- Material: ABS / PP
- Standard: EN12380-AII (Temperaturno področje 0-60°)
- Kapaciteta: 12 l/s

Rezervni deli

HL0905.1E
Gradbena zaščita





HL0905.2E
Komplet funkcijskega vložka



HL905.1
Beli pokrov



Oprema	
HL905.2 Kromiran pokrov Dobavljiv od KT 33/2013	
HL905.3 Črni pokrov	
HL905.4 Sivi pokrov	
HL0317.1E Redukcija DN110xDN75	

HL905 - 905.0 pakiranje:

posamezno v zgrbančeni PE-foliji / 10 kom. v kartonu / 200 kom. na paleti

HL905 teža: 0,39 [kg]/kom.

HL905 EAN-koda: 9003076036011

HL905.0 teža: 0,34 [kg]/kom.

HL905.0 EAN-koda: 9003076036066

Cena: glej cenik

HL905 – tehniška risba

Schnitt A-A

