



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg
Tel: +43/2235/86291-0, Fax: -31
Magyarországi Kereskedelmi Képviselő:
Tel: 06-30-5000-434


A HL ÚJ FEJLESZTÉSE

HL90Pr és HL90Pr-3000

Szuperalacsony, kiszáradás-védett padlósifon 70mm-nél alacsonyabb padlómagasságokhoz



HL90Pr(-3000)

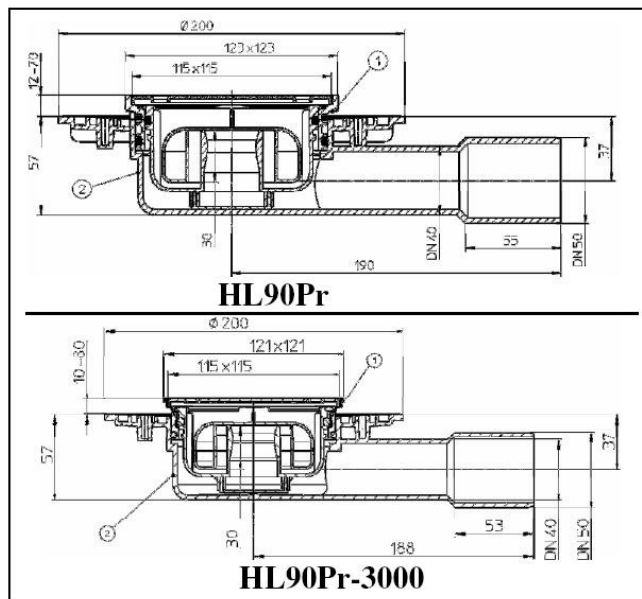

A HL ennek a terméknek a kifejlesztésével egy folyton visszatérő problémára kívánt megoldással szolgálni. Komoly fejtörést okozott eddig, mit tegyünk, ha valamiért csak vízszintes elhúzású padlósifont használhattunk, de a padlómagasságunk túlságosan alacsony volt ehhez? A meglévő födémünk véséssel történő mélyítése nélkül csak olyan (nem szabványos) padlósifont építhettünk be, amely 50mm-nél alacsonyabb vízbúzzárral rendelkezett, amely igen hamar kiszáradt, vagy a lefolyórendszer vákuuma könnyen leszívhatta (400Pa-nál nagyobb vákuum). Az ilyen tökéletlen lefolyók gyártói még azzal a nevetséges figyelmeztetéssel, javaslattal is kiegészítik mellékelt útmutatóikat, hogy bűz esetén, illetve néhány naponként öntsünk egy pohár vizet a lefolyóba!

Erre a problémára a HL már korábban megtalálta a megoldást. Kifejlesztettünk és levédettünk egy azóta közkeletűvé vált, széles körben használható ún. „Primus” elvet. Ez egy padlósifonokhoz használható szifonbetét, amely el van látva egy a vízzáron úszó haranggal. Olyan esetekben, amikor a vízzár elpárolog, a szifon kiszárad (mert hosszabb ideig használaton kívül van, például hotelben, nyaralóban, folyosón, garázsban, vagy padlófűtés esetén), akkor az úszó harang egyszerűen ráül a túlfolyó csőre, mechanikusan elzárva azt és a csatorna-gázok nem tudnak a szifonból kilépni.

A „Primus” szifonbetétek egy járulékos előnye még az, hogy a lefolyórendszerben kialakuló vákuum hatására a külső légnyomás az úszó harangot rászorítja a túlfolyó csőre, és nem engedi a vízbúzzát leszívni (1000Pa vákuumig – Arsenal Research Wien bizonyító méréseivel). A vákuum megszűnése után az úszó harang újra felemelkedik a megőrzött vízbúzzár felszínére.

A „Primus” elvre építve nyílt lehetőségünk arra, hogy egy szuperalacsony, működésében a követelményeket 100%-osan kielégítő padlósifont fejlesszünk ki, **amelyet a csempeszinttel együtt számolva min 67mm padlófelépítménybe el tudunk helyezni.**

Termékleírás/termékfelépítés:

A HL90Pr két kivitelben lesz megvásárolható:

Az egyik változat maga a HL90Pr, mint alap kivitel Polipropilén rácstartó kerettel, a másik a HL90Pr-3000 nemesacél rácstartó kerettel.

HL90K

Lefolyó test szigetelő karimával, amelyhez a HL83 szigetelő készlet-sorozat elemei illeszthetőek. Anyaga PE, tokosan illeszthető, vagy hegeszthető. Kimenete DN40/DN50. Betonozó sablonnal szállítjuk.



HL37FPr (HL3000FPr)

Komplett rácstartó 70-12mm-ig rövidíthető, Polipropilénből, „O”-gyűrűvel. Nemesacél (V2A) lefolyórácscsal, „Primus” (alacsony) kiszáradás-védett szifonbetéttel, védő-, merevítő fedéllel a csempézéshez.

A HL3000FPr-nél nemesacél (V2A) rácstartó keret 80-10mm-ig rövidíthető.



HL37F (HL37F-3000)

Rácstartó 70-12mm-ig rövidíthető, Polipropilénből, „O”-gyűrűvel. Nemesacél (V2A) lefolyórácscsal, szifonbetét nélkül, védő-, merevítő fedéllel a csempézéshez.

A HL37F-3000-nél nemesacél (V2A) rácstartó keret 80-10mm-ig rövidíthető.



HL2090 (HL2090KK)

„Primus” (alacsony) kiszáradás-védett szifonbetét 30mm vízbúzzár magassággal, „O”-gyűrűvel. HL2090KK -t a nemesacél rácstartó kerethez való „O”-gyűrűvel szállítjuk.



Következő termékeinkkel együtt alkalmazható: A HL83 szigetelő készlet sorozat elemeivel, illetve a „Quadra”, „Seine”, „Orinoko”, „Nil” és „Yukon” (HL3120, HL3121, HL3123, HL3124, HL3125) rácscsainkkal együtt alkalmazható.

Csomagolás: Dobozonként (295x225x155mm) 1db, palettánként 160db.

Súly: HL90Pr: Nettó 0,51kg, Csomagolás: 0,15kg

HL90Pr-3000: Nettó 0,56kg, Csomagolás: 0,15kg

EAN-kód: HL90Pr: 90 03076 02821 4; HL90Pr-3000: 90 03076 02853 5

Árak: Nagykereskedelmi árlistán