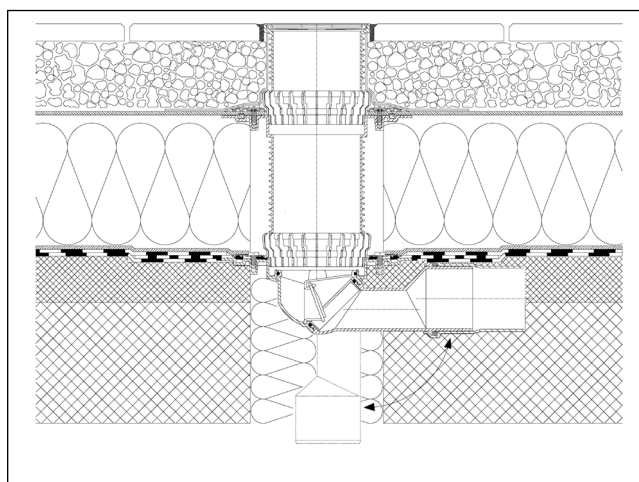


HL85N и HL85NH**Надставной элемент с увеличенной
монтажной высотой**

HL85N(H) – у надставных элементов HL85N и HL85N(H) увеличилась монтажная высота с 103 мм до 227 мм!


Теперь, благодаря новой конструкции HL85N(H), возможен герметичный проход утеплителя толщиной до 200 мм. Это упростит монтаж и предотвратит возможные протечки при удлинении надставного элемента. И всё это по той же цене!

Преимущества:


- Быстрый и надёжный монтаж.
- Снижение затрат при монтаже, при использовании утеплителя толщиной от 100 мм благодаря сокращению элементной базы (HL85N вместо HL85 + HL340N).
- Герметично сопрягается со всеми гидроизоляционными комплектами серии HL83.
- Подходит к трапам серии: HL310.2 (N,NPr,NHPr), HL510(N,NPr,NHPr), HL80(H), HL80.2, HL90.2(Pr), HL300, HL304 и HL70.
- HL85NH: благодаря полимербитумному полотну, который приваривается к фланцу в заводских условиях - исключаются ошибки при монтаже гидроизоляции на битумной основе.
- Цена **остаётся прежней**

- **Запчасти**

HL85N надставной элемент
Материал: ПП
HL01067D резиновое
уплотнительное кольцо



HL85NH надставной элемент с
полимербитумным полотном
Материал: ПП
HL01067D резиновое
уплотнительное кольцо

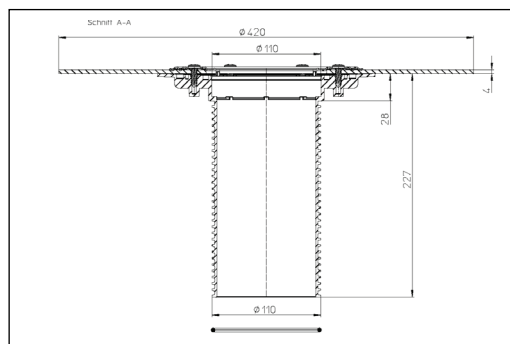

- **Упаковка:** ПЭ пакет
- **Вес:** HL85N - 0,3кг /шт., HL85NH -1,1кг/шт
- **Штрих-код:** HL85N: 9003076006120
HL85NH: 9003076009015
- **Цена:** см. прайслист (осталась прежняя)
- **Наличие на складе:** начиная с 34 календарной недели 2014 года. Заменит прежнюю конструкцию в течение 2 месяцев

HL HUTTERER & LECHNER GmbH.
Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52;
<http://www.hutterer-lechner.com>;
e-mail: office@hutterer-lechner.com