


Ters çatı – Isı yalıtımlı, sürme izolasyonlu ve düşük yoğunlukta bitkili

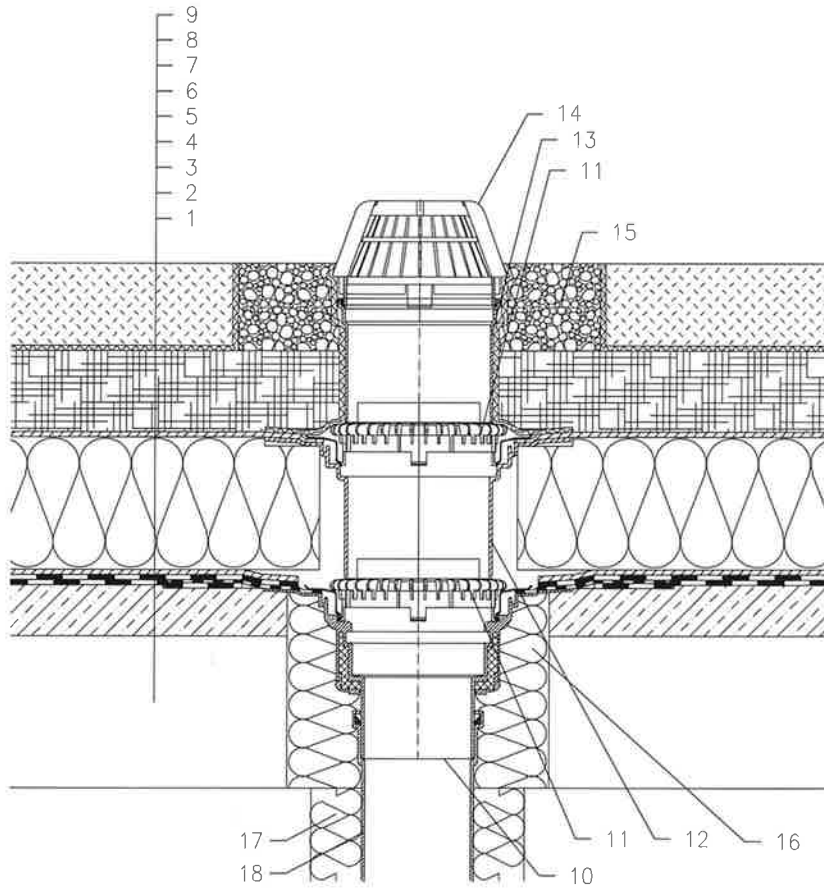

1. Alt yapı/Beton
2. Eğim Betonu
3. Sürme su yalıtımı/Buhar yalıtımı – Bitüm manşeti içine yapıştırılmış
4. Drenaj seviyesi
5. XPS Isı yalıtımı
6. Drenaj seviyesi
7. Drenaj levhası
8. Filtre tabakası/Geotextil keçe
9. Düşük yoğunlukta bitki ($\approx 10\text{cm}$)
10. HL62H Çatı süzgeci, Isı yalıtımlı ve üzerinde 4 mm bitüm manşetli
11. HL160 Su boşaltma halkası
12. HL350.0 Yükseltme parçası/Filtre tabakası üzerinde sıkıştırılır
13. HL350 Yükseltme parçası
14. Yaprak tutucu (HL62H'nın paket kapsamında)
15. Çakıl taş
16. Dolgu (örneğin köpük)
17. Drenaj borunun ısı yalıtımı
18. Drenaj borusu

Not:

Isteye göre HL62.1H veya HL64.1H 230 V/10 – 30 Watt elektrik ısıtmalı olan çatı süzgecide kullanılabilir.

Boşluk ölçüleri: 255 x 380 mm/ Delik çapı: 255 mm

132311A