


Nové v HL



HL800P

**Těsnicí manžeta s napojeným PVC-límcem v DN110/125/160 pro
kanalizační potrubí**

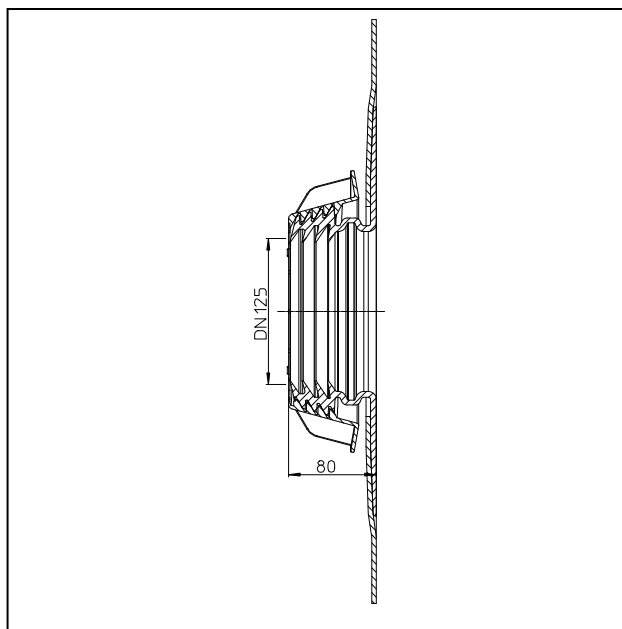

HL800P – ŘEŠENÍ pro suché sklepy

Popis výrobku

Izolační límec z PVC se použije jako jednoduché, rychlé a spolehlivé spojení utěsnění mezi potrubím a hydroizolací proti vlhkosti na vnějších stěnách sklepů budov.

HL800P zabráňuje pronikání vody nebo vlhkosti mezi zdí a prostupujícím potrubím. Zejména v tomto slabém místě je obzvláště důležitý bezpečný prostup-přechod mezi izolací a trubicí. Tyto problémy řeší nový výrobek od HL a umožňuje trvalé suché a bezproblémové používání sklepních prostor.


Použití:

Utěsnění pro ochranu prostupů potrubí svislou i vodorovnou konstrukcí sklepů proti vlhkosti a spodní vodě. V podstatě všechny části staveb, které jsou v kontaktu se zemí musí být chráněny proti vlhkosti pomocí fóliových -, asfaltových izolací nebo jinými vhodnými např. i stěrkovými vícekomponentními izolačními materiály.

Výhody/Přednosti:

- Masivní těsnění se zesílenými okraji s vnějším kuželovým závitem z jakostní pryžové směsi
- Továrně připojený mPVC-límec lze přímo slepit/svařit se všemi na trhu běžnými PVC fóliovými hydroizolacemi. Manžetu lze navléknout na volný konec potrubí ale také přes hrdlo trubky pouze s větším úsilím. Je použitelná pro všechna potrubí s hladkými povrchy (plast, litina, nerezová ocel atd.) s vnějším průměrem **100/125/160 mm**.
- Flexibilita a provedení PVC manžety umožňuje použití v rozích i na nárožích budov.
- Vodotěsná i při sklonu potrubí a odchylce až **+/- 10%** od kolmice ke stavební konstrukci
- Zkouška těsnosti do 6 m vodního sloupce (**0,6 bar**), tedy i pro tlakovou vodu
- Stabilní plastová matice (PP) s vnitřním kuželovým (konus) závitem se ručně pevně utáhne. Tím jsou pryžové břity zafixovány k potrubí a chrání základní díl před poškozením např. špičatými kameny z obsypu.

- **Složení/náhradní díly**

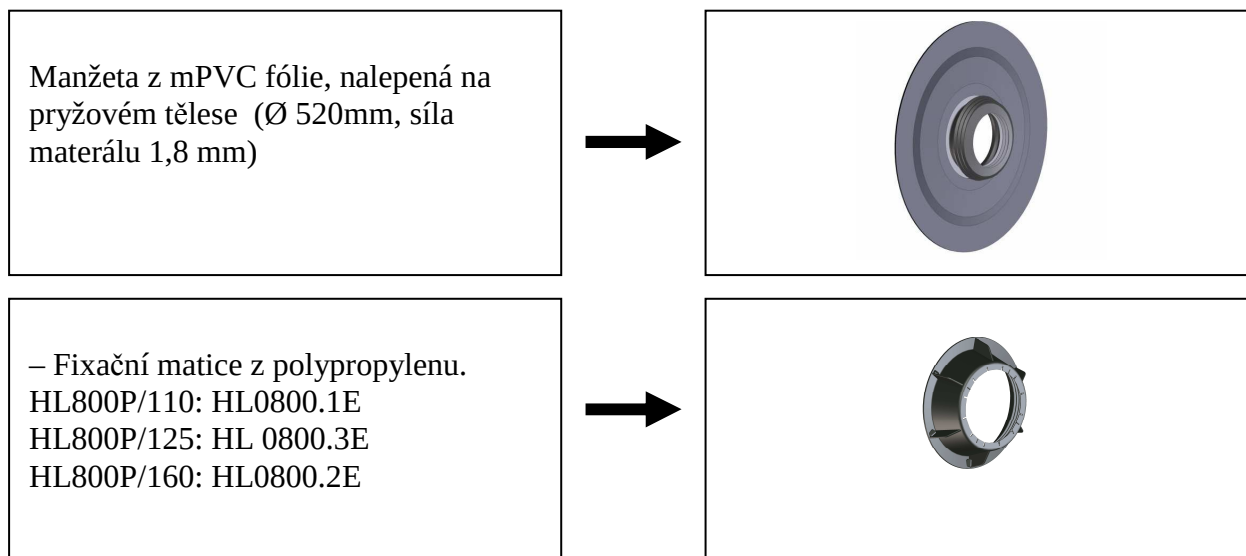

- **Balení:** Samostatně v kartonu 580mm x 580mm x 93mm, 34 kusů/paleta
- **Dimense:** HL800P/160, HL800P/125, HL800P/110
- **Váha:** 1,9kg/2,0kg/2,3kg/kus
- **EAN-kód:** 9003076028276
- **Cena brutto doporučená prodejní (2014) :**

HL800P/110	3442,- Kč bez DPH (RS 1)
HL800P/125	3493,- Kč bez DPH (RS 1)
HL800P/160	3994,- Kč bez DPH (RS 1)

Doplňkové informace:

Výrobek HL800P/160 lze kombinovat se sdruženou těsnicí tvarovkou HL801. Tímto způsobem je možné provést těsné prostupy potrubí stěnou/podlahou sklepů i s průměry potrubí/kabelů od 8 do 52 mm.

V kombinacích s tvarovkami HL801(B)(R)(V) se nabízí optimální řešení pro napojení na elektrokabely, potrubí plynová, -vodovodní, systémy vodovodních potrubí od tepelných čerpadel, atd., a jejich utěsnění při prostupech vodotěsnou izolací staveb.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH.

Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52;
<http://www.hutterer-lechner.com>;
e-mail: office@hutterer-lechner.com

Technická kancelář HL ČR
Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený
602519295, 724024657

manas@odtokyhl.cz; zeleny@odtokyhl.cz