



Varie combinazioni di collegamento tra scarico per tetti e prolunghe con rispettive capacità di scarico. Acc. EN1253-2 : 2015; 5.5.3.1


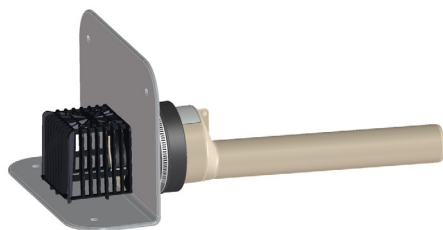


Pic. 1

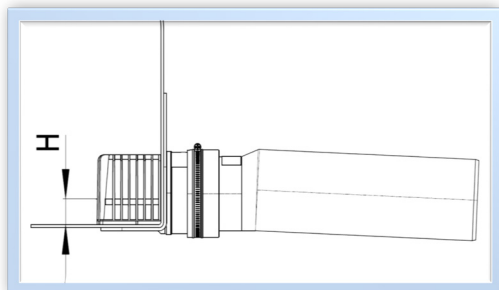



Scarico per tetti HL68H.0/DN,HL68P.0/DN,HL68F.0/DN con HLO68.1E cestello raccogli sporco oppure con HLO68.1Safe per lo scarico di emergenza.

Pic. 2

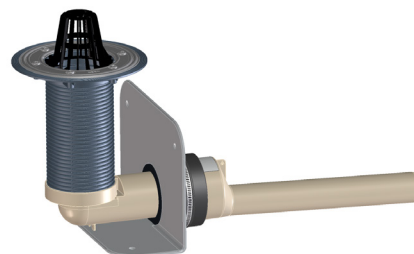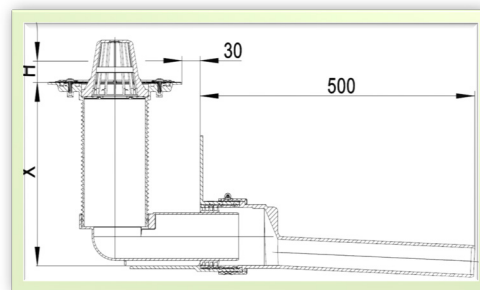



Scarico per tetti HL68H.0/DN,HL68P.0/DN,HL68F.0/DN, con HL164 prolunga con flangia HL85N(H) e raccogli sporco HLO80.8E .

Pic. 3

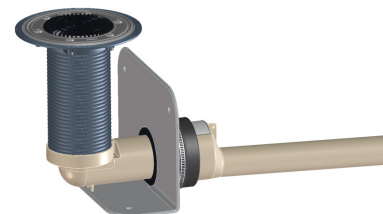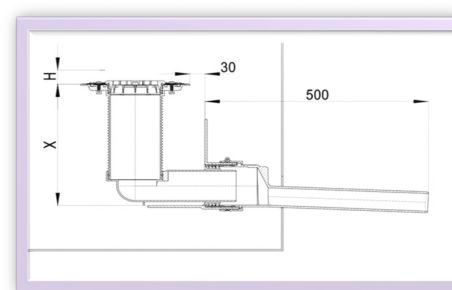

Scarico per tetti HL68H.0/DN,HL68P.0/DN,HL68F.0/DN, con HL164, prolunga con flangia HL85N(H) e raccogli sporco HL181

Pic. 4

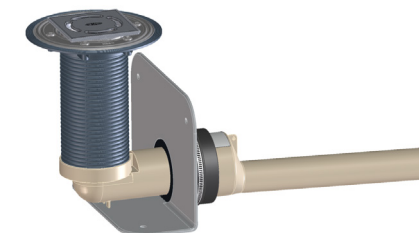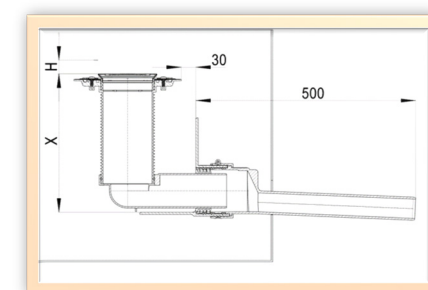

Scarico per tetti HL68H.0/DN,HL68P.0/DN,HL68F.0/DN, con HL164, prolunga con flangia HL85N(H) e griglia in acciaio inox.

Tablett DN 50		Portata di scarico dalla flangia											
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	70mm	75mm	80 mm	90 mm	100 mm
Pic. 1	con raccogli sporco, misurazione al di sopra della flangia misurazione da min.35mm dalla flangia	/	/	0,22	0,48	1,20	1,38	1,46	1,61	1,72	1,81	1,96	2
		/	0,33	0,57	0,89	1,06	1,14	1,22	1,28	1,31	1,35	1,44	1,52
Pic. 2	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	1,78	-	-	-	-	2	-	-	2,3
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	2,13	-	-	-	-	2	-	-	2,3
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	2,25	-	-	-	-	2,48	-	-	2,58
Pic. 3	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	1,8	-	-	-	-	2,08	-	-	2,18
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	1,96	-	-	-	-	2,08	-	-	2,18
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	2,16	-	-	-	-	2,43	-	-	2,52
Pic. 4	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	1,31	-	-	-	-	1,76	-	-	1,89
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	1,39	-	-	-	-	1,76	-	-	1,89
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	1,44	-	-	-	-	2,2	-	-	2,26

Tablett DN 75		Portata di scarico dalla flangia											
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm	100 mm
Pic. 1	con raccogli sporco, misurazione al di sopra della flangia misurazione da min.35mm dalla flangia	/	/	0,34	0,61	0,88	1,16	1,61	1,78	2	2,31	2,81	3,12
		/	0,33	0,57	0,88	1,2	1,38	1,46	1,61	1,72	1,81	1,93	2,1
Pic. 2	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	2,43	-	-	-	-	2,43	-	-	3,11
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	2,66	-	-	-	-	2,66	-	-	3,11
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	3,13	-	-	-	-	3,13	-	-	3,67
Pic. 3	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	2,32	-	-	-	-	2,32	-	-	3,02
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	2,61	-	-	-	-	2,61	-	-	3,02
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	2,96	-	-	-	-	2,96	-	-	3,47
Pic. 4	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	1,41	-	-	-	-	1,41	-	-	2,26
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	1,77	-	-	-	-	1,77	-	-	2,26
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	2,39	-	-	-	-	2,39	-	-	2,84

Tablett DN 110		Portata di scarico dalla flangia											
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	70mm	75mm	80 mm	90 mm	100 mm
Pic. 1	con raccogli sporco, misurazione al di sopra della flangia misurazione da min.35mm dalla flangia	/	0,22	0,42	0,71	1,05	1,38	1,8	1,98	2,2	2,48	2,9	3,28
		/	0,32	0,55	0,83	1,1	1,30	1,48	1,59	1,65	1,76	1,92	2,03
Pic. 2	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	2,4	-	-	-	-	2,72	-	-	3,03
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	2,72	-	-	-	-	2,72	-	-	3,03
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	3,11	-	-	-	-	3,55	-	-	3,66
Pic. 3	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	2,3	-	-	-	-	2,7	-	-	2,96
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	2,65	-	-	-	-	2,65	-	-	2,96
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	2,96	-	-	-	-	3,4	-	-	3,53
Pic. 4	X = 110 mm con 110mm di isolamento termica	-	-	-	1,41	-	-	-	-	2,02	-	-	2,23
	X = 150 mm con 150mm di isolamento termica	-	-	-	1,56	-	-	-	-	1,56	-	-	2,23
	X = 200 mm con 200mm di isolamento termica	-	-	-	2,39	-	-	-	-	2,7	-	-	2,82