


SLIVNIK ZA BALKONE I TERASE SA ZGLOBNO
PODESIVIM ODVODOM, BITUMENSKOM
PRIRUBNICOM I NASTAVNIM ELEMENTOM SA
POLIMER-BETONSKOM PRIRUBNICOM ZA
SPOJ NA TEKUĆE HIDROIZOLACIJE

- 1 NOSIVA STROPNA KONSTRUKCIJA (U PADU)
- 2 BITUMENSKA PARNA BRANA (HIDROIZOLACIJA) SPOJENA NA SLIVNIK
OMOGUĆUJE ODVODNJU VODE U FAZI GRADNJE
- 3 TERMOIZOLACIJA (EPS ILI MINERALNA VUNA)
- 4 RAZDJELNI SLOJ (PE FOLIJA)
- 5 ESTRIH U PADU 1°
- 6 HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
- 7 KERAMIČKE PLOČICE NA LJEPILU
- 8 SLIVNIK ZA BALKONE I TERASE HL80H SA SUHIM SIFONOM OTPORNIM NA
SMRZAVANJE, ZGLOBNO PODESIVIM ODVODOM OD 0–90°, TVORNIČKI UGRAĐENOM
BITUMENSKOM PRIRUBNICOM Ø400 mm, DEBLJINE 4 mm
(ZA HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE KORISTITI HL80 + HL83.(0)/(P)/(PP))
- 9 NASTAVNI ELEMENT HL85NC SA POLIMERBETONSKOM PRIRUBNICOM
- 10 ULJEVNA INOX REŠETKA 115x115 mm SA PLASTIČNIM OKVIROM
123x123mm (SASTAVNI DIO SLIVNIKA HL80H)
- 11 ODVODNA CIJEV
- 12 PUR MONTAŽNA PJENA

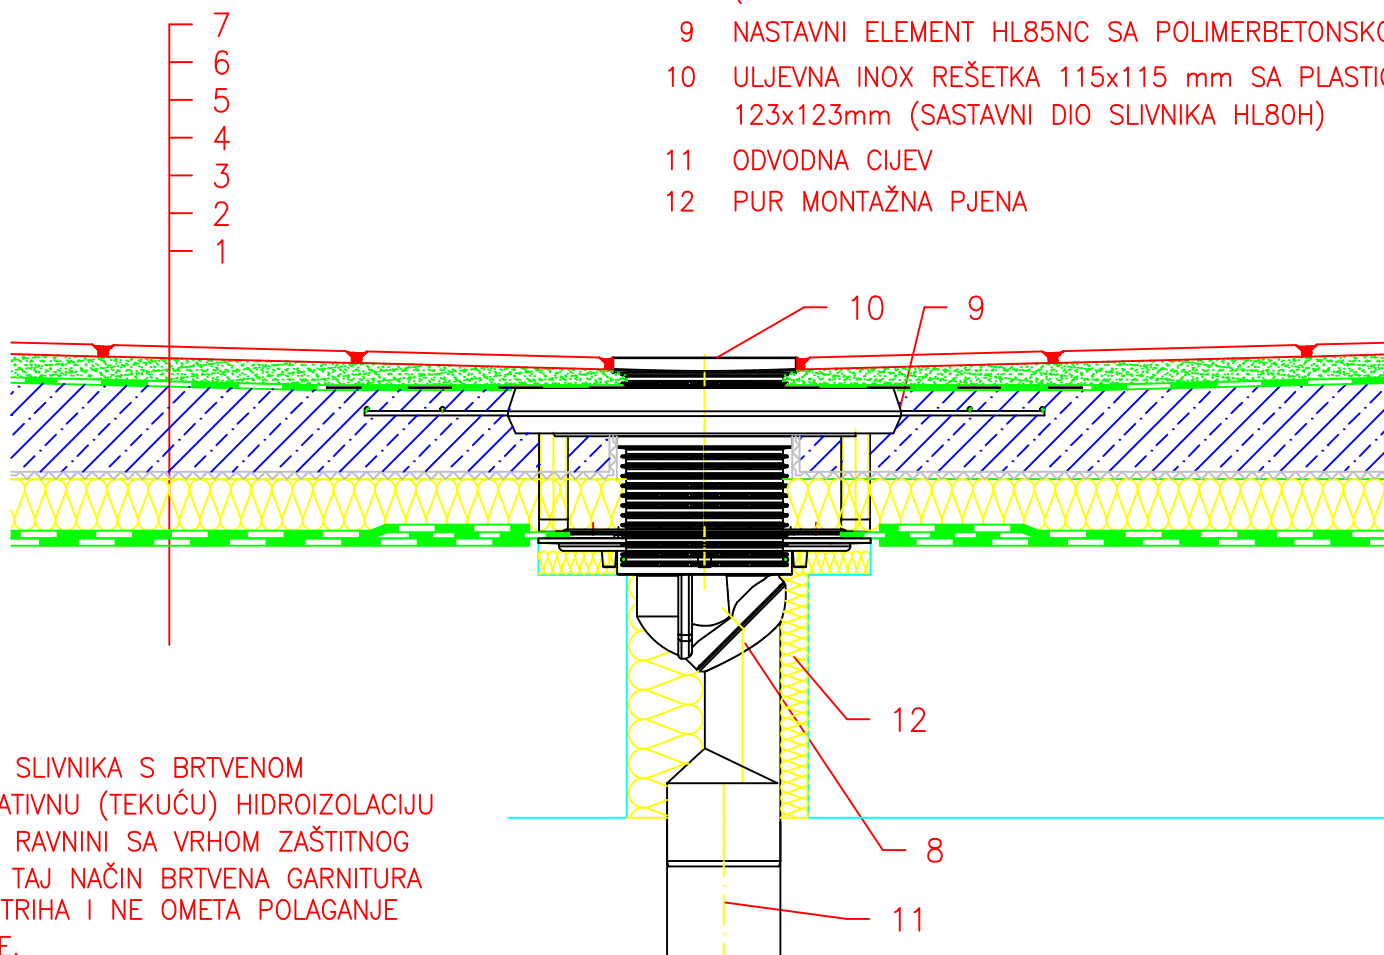

BILJEŠKA:
ZA PRAVLNU UGRADNJU SLIVNIKA S BRTVENOM
GARNITUROM ZA ALTERNATIVNU (TEKUĆU) HIDROIZOLACIJU
ESTRIH SE UGRAĐUJE U RAVNINI SA VRHOM ZAŠTITNOG
POKLOPCA SLIVNIKA. NA TAJ NAČIN BRTVENA GARNITURA
OSTAJE ISPOD NIVOA ESTRIHA I NE OMETA POLAGANJE
ZAVRŠNE PODNE OBLOGE.