

Ürün Tanıtım Tablosu Nr. 01/ 2014

HL de Yeni




HL520F / HL520F.0

Duş sifonu DN40/50 çıkışlı ve gider deliği Ø90mm duş tekneleri için



Schnitt A-A

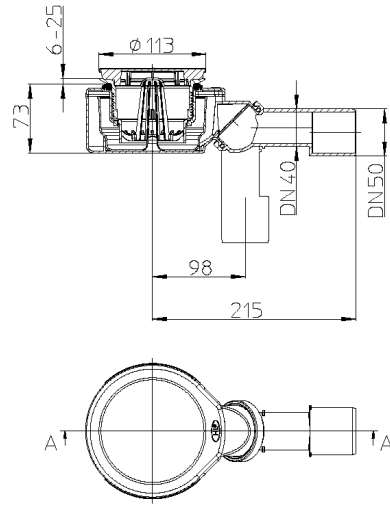

Ürün tanıtımı

TÜM duş tekne uygulamalarına uygun sifon – Kolay montajlı, düşük yapılı ve yüksek akış kapasiteli!

HL520F çıkışı PE malzemesindendir ve böylece PE – boruları ile kaynatılabilir veya muflu borular'a takılır. Ayrıca DN40 ve DN50 boyutlarına uygundur. Çıkışı 90° kademesiz çevirilebilir ve yatay veya dikey kullanılabilir. Standart Normlar'a göre koku fermatürün su seviyesi 50mm'dir ve 73mm düşük yapısı ile kendi sınıfın'da en yüksek akış kapasiteli sifondur.

HL520F – Profesyonel ekipmanlar için yüksek kalite standartları

Teknik bilgiler:

• Montaj:

- İçindeki montaj anahtarı ile vida supapı kolayca sıkılır.
- Yapı esnasında montaj anahtarı ayrıca kir'den korur.
- Çevirilebilir çıkışı sayesinde, yatay veya dikey giderlere tek sifon kullanılır. Aynı anda borunun gider eğimine göre basitce ayarlanır.

• Kolay temizlik:

1. Kapağı indirin
2. Kıl tutucuyu çıkarıp temizleye bilirsiniz

• Atık su borunun tıkanma durumun'da ne yapılır?

Kıl tutucu sayesinde atık su borunun tıkanmasına karşı daha önceden önlem alınmış olunur ve sifonun uzun zaman sorunsuz kullanımını sağlar. İçindeki elastik koku fermatürü gerektiğinde çıkarılıp, atık su borusuna temizleme makinası ile ulaşılabilir .

Tıkanma çözüldükten sonra, koku fermatürü tekrar sifonun içine yerleştirilir.

• Çıkış: DN40/50, kaynatılabilir (PE) veya muf'a takılabilir; yatay ve dikey

• Montaj yüksekliği: sadece 73mm (50mm Norm'a uygun koku fermatür su seviyesi ile)

• Akış kapasitesi (Norm gereksinimi 0,4l/s):

Yatay çıkış: DN40 ve DN50 0,6l/s

Dikey çıkış: DN40=0,7l/s, DN50=0,8l/s

Yedek parçalar

HL0520.0E Fonksiyonlu yapı koruyucu/Montaj anahtarı (PP)	
HL522.1 Gider kapağı paslanmaz çelik 113mm	
HL0520F.3E Kıl tutucu (PP)	
HL0520F.2E Koku fermatürü (NK / SBR) Esnek ve çıkarılabilir, hammaddesi atık suya dayanıklıdır	
HL0520.1E Vida supapı (PP) Norm'a göre 6mm ile 25mm arası et kalınlığında duş teknelerine uygundur	
HL01108D Conta (NK / SBR) tekne ile sifon arası su sızmalarından korur	

Sifon gövdesi (PP), montaj yüksekliği conta ile 73mm
Çıkışı DN40/50 (PE), kaynatılabilir veya muf'a takılabilir, mafsallı olduğundan yatay veya dikey takılır



HL520F.0

Aynı HL520F gibi, fakat kapaksız



- **Paketleme:** 1 Adet karton içi, 182 Adet palet üzeri
- **Ağırlık:** HL520F: netto 450g, HL520F.0: netto 360g
- **EAN-Code:** 9003076037452
- **Fiyat:** Lütfen fiyat listesine bakın (aynı HL520 gibi)