


ZABUDOWA WPUSTU HL5100(Pr)

- 1 PŁYTA STROPOWA
- 2 TERMOIZOLACJA
- 3 WARSTWA SEPARUJĄCA Z FOLII PE
- 4 WYLEWKA BETONOWA W SPADKU 1°
- 5 HYDROIZOLACJA Z FOLII W PŁYNNIE POŁĄCZONA Z PŁASZCZEM IZOLACYJNYM
- 6 KLEJ
- 7 PŁYTKI CERAMICZNE
- 8 WPUST PODŁOGOWY HL5100(Pr) Z BLOKADĄ ANTYZAPACHOWĄ PRIMUS
- 9 ZESTAW IZOLACYJNY HL8300.M Z PŁASZCZEM Z FOLII MONTAPLAST I PIERŚCIENIEM MONTAŻOWYM
- 10 NASADKA Z RAMKĄ I RUSZTIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ 145x145mm W KOMPLECIE WPUSTU
- 11 PERFORACJE UMOŻLIWIAJĄCE SPŁYW WODY

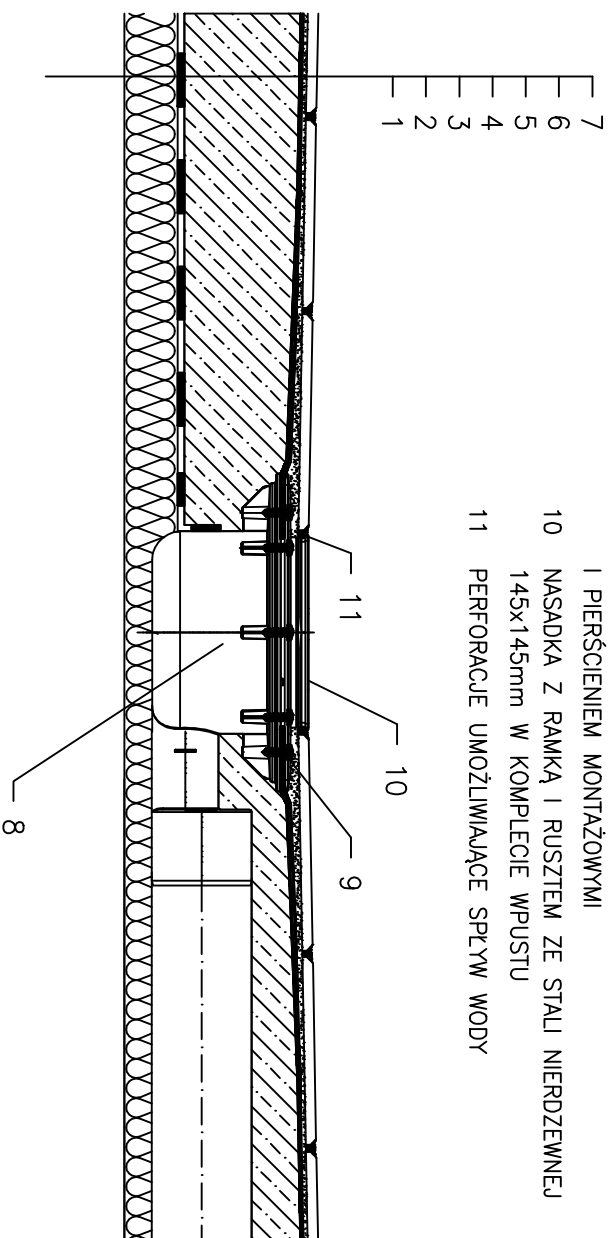

W KOMPLECIE OBUDOWA OCHRONNA NA CZAS MONTAŻU